
Glamox

O69-R230 LED 4500 HF 930 WB WH

En kompakt innfelt LED-downlight. Armaturhus produsert i presstøpt aluminium. Herdet frontdeksel i sikkerhetsglass.

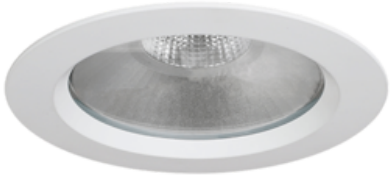

Artikkelnr	1812172
GTIN	7020940387156
El-nummer	3330369
Lagerkategori	C

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Rund

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	176
Main Feed DC (V) Max	275
Totalt effektforbruk (W)	33
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	31
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	53
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	85

Optikk	
Optikk	WB - Wide beam
Material-detaljer skjerm	Klar

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	05
IP klasse	65 fra undersiden \ 20 ovenfra
Korrosjonsklasse	C4

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4378
Lumen/Watt (lm/W)	133
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>90
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	100 000


Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Høyde (mm)	120
Diameter (mm)	230
Nettovekt (kg)	1.748

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×1.5mm2 Fjærklemme

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.9
Volum (m^3)	0.011

Illustrasjoner

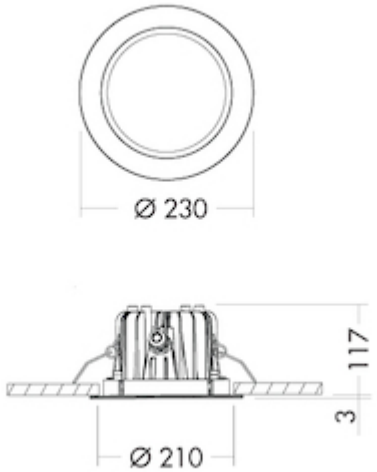

O69-R230

