Glamox

E85-R C LED E1/ST

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandarder. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.

Artikkelnr	E85001200
GTIN	4741145127530
El-nummer	6621045
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak;Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Rund

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.1
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	5
IEC jordingsklasse	II

Optikk	
Optikk	CR - Escape route

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	133
Lumen/Watt (lm/W)	27
MacAdam trinn	3

Driver / Ballast	
Type LED driver	NM
Antall drivere	1

Nødlys	
Type nødlys	Selvtest (ST)
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Lys i batterimodus (%)	100
Batteritype	NiMh
Batteriform	Stick
Batteri mAh	2000
Batterispenning (V)	3.6
Batteri - SP artikkelnummer	SP-19596236

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White


Dimensjoner	
Høyde (mm)	44
Diameter (mm)	80
Nettovekt (kg)	0.6992


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Max diameter ledere	2.5 mm2
Min diameter ledere	0.5 mm2
Gjennomgangkopling	5×2.5

Sustainability	
Emballasjematerialer	Resirkulert papp;Papir

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	0.76
Volum (m³)	0.0055

Illustrasjoner

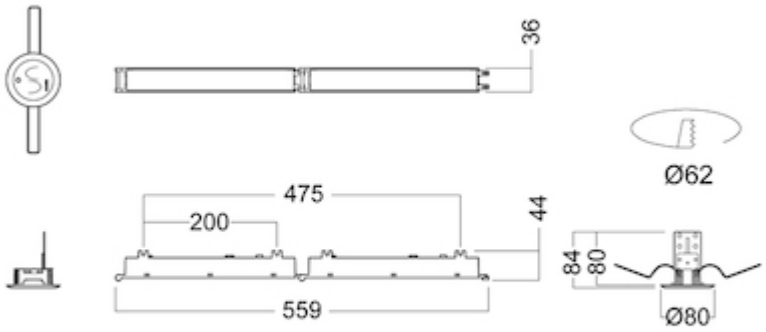

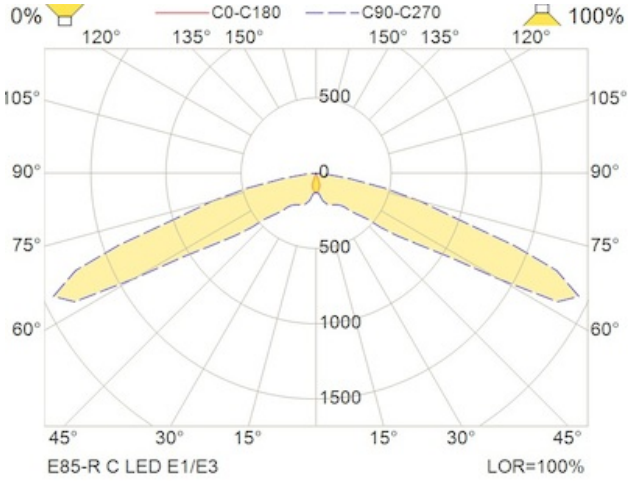

E85 PELF=122lm; CR distribution geometry – distance table in accordance with EN 1838:2024

Values calculated using Dialux with a maintenance factor of 0.8, intended to facilitate planning, should always be verified by calculations based on the specific parameters and requirements of the building and/or project.

ER escape route width = **2m** **CA** 1lx calculation area = **1m**				
Installation height	Wall offset	Spacing	Wall offset	Spacing
h [m]	a(C0) [m]	b(C0) [m]	a(C90) [m]	b(C90) [m]
2.50	6.45	15.11	0.90	2.27
3.00	7.12	16.90	0.79	2.48

ER escape route width = **3m** **CA** 1lx calculation area = **2m**				
Installation height	Wall offset	Spacing	Wall offset	Spacing
h [m]	a(C0) [m]	b(C0) [m]	a(C90) [m]	b(C90) [m]
2.50	6.23	14.76	0.90	2.27
3.00	6.86	16.55	0.79	2.48

