Glamox

# E85-S C LED E1/ST

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandarder. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.

| | |
|---|---|
| Artikkelnr | E85101200 |
| GTIN | 4741145132763 |
| EI-nummer | 6621054 |
| Lagerkategori | C |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Innfelt tak;Utenpåliggende tak |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Rektangulær |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.1 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 5 |
| IEC jordingsklasse | I |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | CR - Escape route |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | 0 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 45 |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 133 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 27 |
| MacAdam trinn | 3 |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | NM |
| Antall drivere | 1 |

| Nødlys | |
|---|---|
| Type nødlys | Selvtest (ST) |
| Lysetid i batteridrift (time) | 1 |
| Charging power consumption (Emg) (W) | 1.5 |
| Lys i batterimodus (%) | 100 |
| Batteritype | NiMh |
| Batteriform | SideBySide |
| Batteri mAh | 2000 |
| Batterispenning (V) | 3.6 |
| Batteri - SP artikkelnummer | SP-19596136-I1 |
| Batteri tilkobling | Molex 5556/57 |

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 115 |
| Bredde (mm) | 153 |
| Høyde (mm) | 53 |
| Nettovekt (kg) | 0.644 |


| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |


| Sustainability | |
|---|---|
| Emballasjematerialer | Resirkulert papp;Papir |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 0.7 |
| Volum (m³) | 0.0015 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

# Illustrasjoner



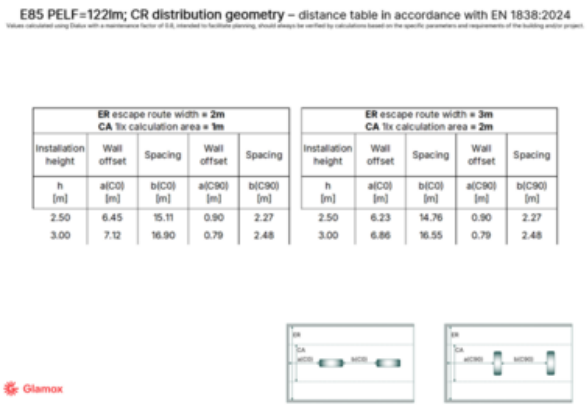**E85 PELF=122lm; CR distribution geometry** – distance table in accordance with EN 1838:2024

Values calculated using Dialux with a maintenance factor of 0.8, intended to facilitate planning, should always be verified by calculations based on the specific parameters and requirements of the building and/or project.

| **ER** escape route width = **2m**<br>**CA** 1lx calculation area = **1m** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Installation height | Wall offset | Spacing | Wall offset | Spacing |
| h [m] | a(C0) [m] | b(C0) [m] | a(C90) [m] | b(C90) [m] |
| 2.50 | 6.45 | 15.11 | 0.90 | 2.27 |
| 3.00 | 7.12 | 16.90 | 0.79 | 2.48 |

| **ER** escape route width = **3m**<br>**CA** 1lx calculation area = **2m** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Installation height | Wall offset | Spacing | Wall offset | Spacing |
| h [m] | a(C0) [m] | b(C0) [m] | a(C90) [m] | b(C90) [m] |
| 2.50 | 6.23 | 14.76 | 0.90 | 2.27 |
| 3.00 | 6.86 | 16.55 | 0.79 | 2.48 |



