Glamox

ELECTRA 1 12500 DALI 830 CL. II WBA

Artikkelnr	514033442
GTIN	8019455334426
El-nummer	3330490
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Mast;Utenpåliggende vegg

Generell

Produktform	Spesial
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

LMS-system

Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.1
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	176
Main Feed DC (V) Max	280
Totalt effektforbruk (W)	89.3
IEC jordingsklasse	II
Overspenningsvern (kV)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	6
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	10
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	17
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	22
Antall armaturer på automatsikring 20A type D	36
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	27
Antall armaturer på automatsikring 25A type D	71

Optikk

Optikk	WBA - Wide beam asymmetric
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Material-detaljer skjerm	Klar

Sertifikater

Sertifisering	DarkSky Approved Luminaire

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-40
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	09
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C5

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	12507
Antall lyskilder	1
Lumen/Watt (lm/W)	140
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	10

Driver / Ballast

Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	Ja
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	>100 000

Armaturhus


Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey

Dimensjoner	
Lengde (mm)	434
Bredde (mm)	250
Høyde (mm)	200
Nettovekt (kg)	4.094

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.45
Volum (m³)	0.0215

Illustrasjoner

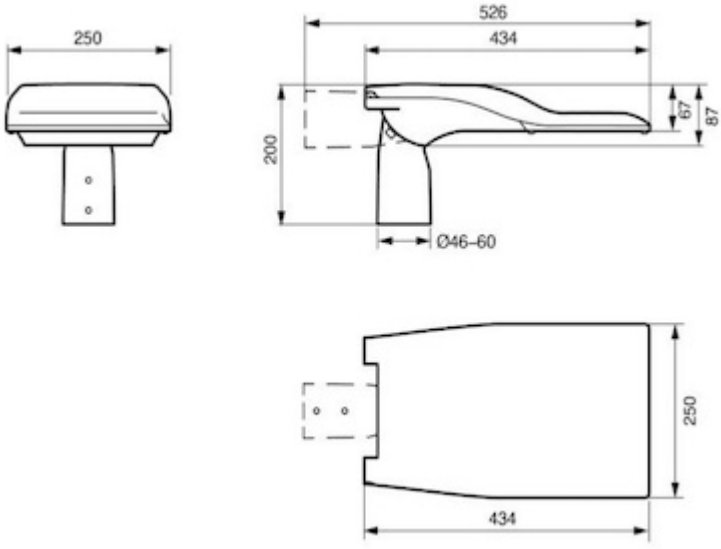

ELECTRA 1

