Glamox

NEXT 0 LED 3500 HF 740 ASY

En lyskaster-serie for innendørs og utendørs bruk. Produsert med armaturhus i støpt aluminium med polyesterpulverbelagt lakk. Leveres med deksel i herdet sikkerhetsglass med silikonpakning. Monteringsbraketten er produsert i galvanisert og lakkert stål.



Artikkelnr	514034117
GTIN	8019455341172
El-nummer	3330247
Lagerkategori	M

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Mast;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Firkantet

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	176
Main Feed DC (V) Max	275
Totalt effektforbruk (W)	32
Overspenningsvern (kV)	4
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	31
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	53
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	85

Optikk	
Optikk	ASY - Asymmetric
Material-detaljer skjerm	Klar

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	09
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C5

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3301
Lumen/Watt (lm/W)	103
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>70
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000


Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey

Dimensjoner	
Lengde (mm)	183
Bredde (mm)	234
Høyde (mm)	60
Nettovekt (kg)	1.7664

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	1.5
Kabelende/plugtype	Open End
Kabellengde (m)	1
Kabelmaterial	Gummi
Antall ledere	3

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.92
Volum (m³)	0.0073

Illustrasjoner

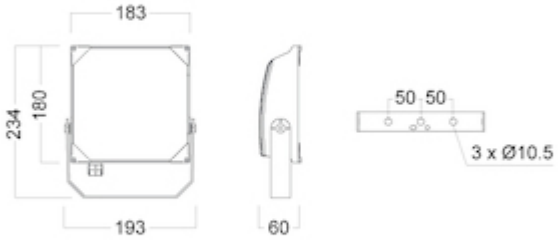

NEXT 0

