Glamox

NEXT 2 LED 14000 DALI 740 ASY

En lyskaster-serie for innendørs og utendørs bruk. Produsert med armaturhus i støpt aluminium med polyesterpulverbelagt lakk. Leveres med deksel i herdet sikkerhetsglass med silikonpakning. Monteringsbraketten er produsert i galvanisert og lakkert stål.



Artikkelnr	514034179
GTIN	8019455341790
El-nummer	3330253
Lagerkategori	M

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Mast;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Firkantet

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	186
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	102
Overspenningsvern (kV)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	6
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	10
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	17

Optikk	
Optikk	ASY - Asymmetric
Material-detaljer skjerm	Klar

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	09
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C5

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	14008
Lumen/Watt (lm/W)	137
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>70
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Minimum dimmingsnivå (%)	20

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	Ja
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey


Dimensjoner	
Lengde (mm)	324
Bredde (mm)	381
Høyde (mm)	92
Nettovekt (kg)	5.7592

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	1.5
Kabelende/plugtype	Open End
Kabellengde (m)	1
Kabelmaterial	Gummi
Antall ledere	5

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	6.26
Volum (m³)	0.0182

Illustrasjoner

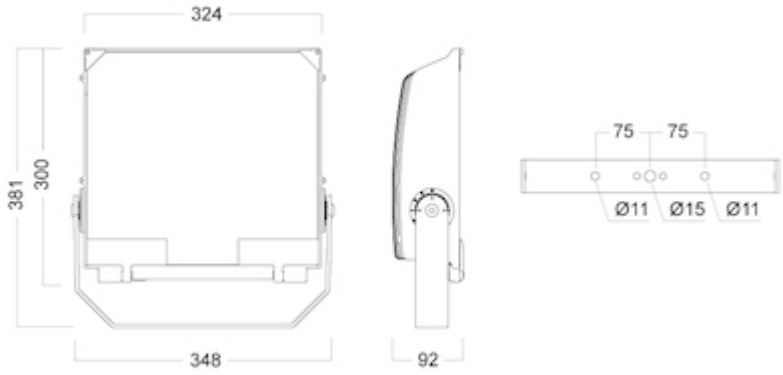

NEXT 2

