Glamox

# NEXT 1 LED 7000 DALI 740 ASY

En lyskaster-serie for innendørs og utendørs bruk. Produsert med armaturhus i støpt aluminium med polyesterpulverbelagt lakk. Leveres med deksel i herdet sikkerhetsglass med silikonpakning. Monteringsbraketten er produsert i galvanisert og lakkert stål.



| | |
|---|---|
| Artikkelnr | 514034590 |
| GTIN | 8019455345903 |
| El-nummer | 3247491 |
| Lagerkategori | A |

## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Mast;Utenpåliggende vegg |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Firkantet |

| LMS-system | |
|---|---|
| Antall DALI adresser | 1 |
| Kommunikasjonsprotokoll | DALI |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Main Feed DC (V) Min | 170 |
| Main Feed DC (V) Max | 276 |
| Totalt effektforbruk (W) | 50 |
| Overspenningsvern (kV) | 4 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 9 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 15 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 15 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 25 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | ASY - Asymmetric |
| Material-detaljer skjerm | Klar |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -30 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 35 |
| IK klasse | 09 |
| IP klasse | 66 |
| Korrosjonsklasse | C5 |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 6500 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 130 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI | >70 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | C |
| Minimum dimmingsnivå (%) | 10 |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | DALI |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h) | 100 000 |


| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Farge | GR - Grå |
| Fargenavn | Silver grey |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 223 |
| Bredde (mm) | 277 |
| Høyde (mm) | 64 |
| Nettovekt (kg) | 2.268352 |

| Kabel | |
|---|---|
| Kabeltverrsnitt (mm²) | 1.5 |
| Kabelende/plugtype | Open End |
| Kabellengde (m) | 1 |
| Kabelmaterial | Gummi |
| Antall ledere | 5 |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 2.4656 |
| Volum (m³) | 0.0096 |

## Illustrasjoner

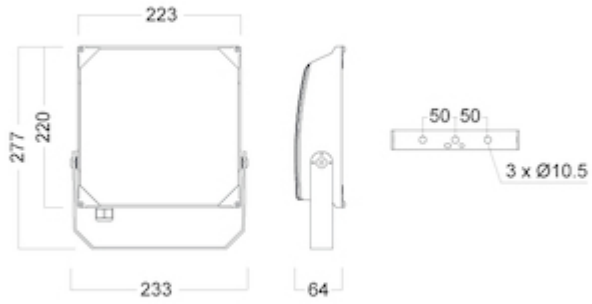


## NEXT 1

