



O52-380 LED 15000 HF 740 WBA

Artikkelnr	514045346
GTIN	8019455453462
El-nummer	3330367
Lagerkategori	X



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Mast;Utenpåliggende vegg
-----------	--------------------------

Generell

Produktform	Spesial
-------------	---------

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	106
Overspenningsvern (kV)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	5
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	8
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	8
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	13

Optikk

Optikk	WBA - Wide beam asymmetric
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Material-detalljer skjerm	Klar

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	09
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C5

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	15660
Lumen/Watt (lm/W)	148
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>70
MacAdam trinn	4

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.95

Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey


Dimensjoner

Lengde (mm)	578
Bredde (mm)	380
Høyde (mm)	271
Nettvekt (kg)	8.734848

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	9.4944
Pakkehøyde (mm)	190
Pakkelengde (mm)	694
Pakkebredde (mm)	402
Volum (m³)	0.053

Illustrasjoner

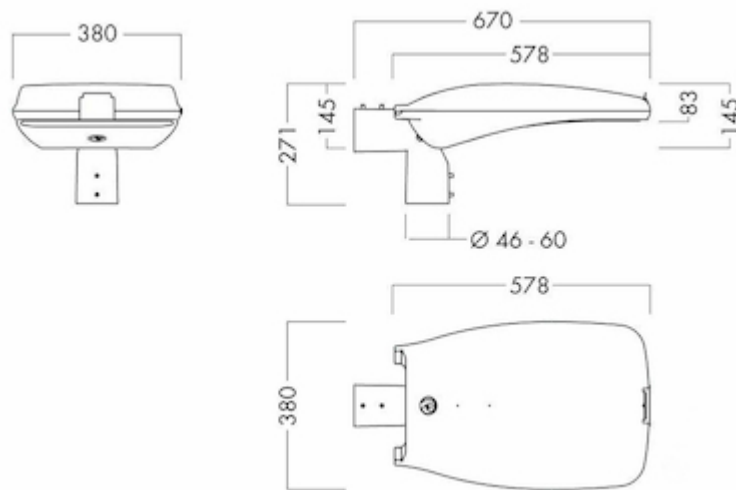

O52-380

