



O52-340 LED 5000 HF 740 WBA

Artikkelnr	514062155
GTIN	8019455621557
El-nummer	3330365
Lagerkategori	X




Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Mast;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Spesial
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34
Overspenningsvern (kV)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	26
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	42
Optikk	
Optikk	WBA - Wide beam asymmetric
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Material-detalljer skjerm	Klar
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	09
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C5

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5000
Lumen/Watt (lm/W)	147
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>70
MacAdam trinn	4
Energiklasse lyskilde	D
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.95
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey
Dimensjoner	
Lengde (mm)	494
Bredde (mm)	340
Høyde (mm)	244
Nettvekt (kg)	6.6976
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	7.28
Pakkehøyde (mm)	171
Pakkelengde (mm)	613
Pakkebredde (mm)	365
Volum (m³)	0.0383

Illustrasjoner

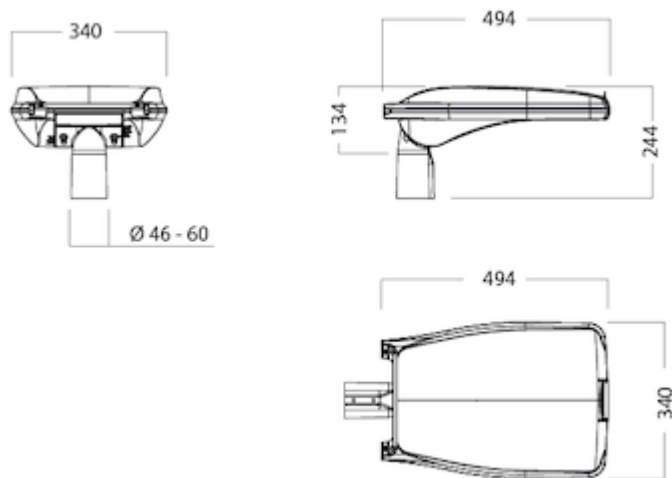

O52-340

