Glamox

A15-S215 LED 1200 AC 830

Glamox A15-S er en utenpåliggende LED-armatur som er tilgjengelig i to forskjellige størrelser. Opal avdekning og den avrundede linseformen gir et diskret, moderne utseende. A15-S er en "all-rounder" både når det gjelder design og anvendelighet.



Artikkelnr	A15532886
GTIN	4741145328869
El-nummer	3330205
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell

Produktform	Rund

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	81
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	110
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	130
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	176

Optikk

Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater

Sertifisering	ENEC

Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IP klasse	40

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1136
Lumen/Watt (lm/W)	87
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E

Driver / Ballast

Type LED driver	AC

Levetid

Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	50 000

Armaturhus

Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Høyde (mm)	68
Diameter (mm)	215
Nettovekt (kg)	0.6072

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Kabelinnføring

Antall kabelinnføringer	2
Antall blindnipler	6

Sustainability


Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Optikk
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp


Logistikkdata


Bruttovekt (kg)	0.66
Volum (m³)	0.0052

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

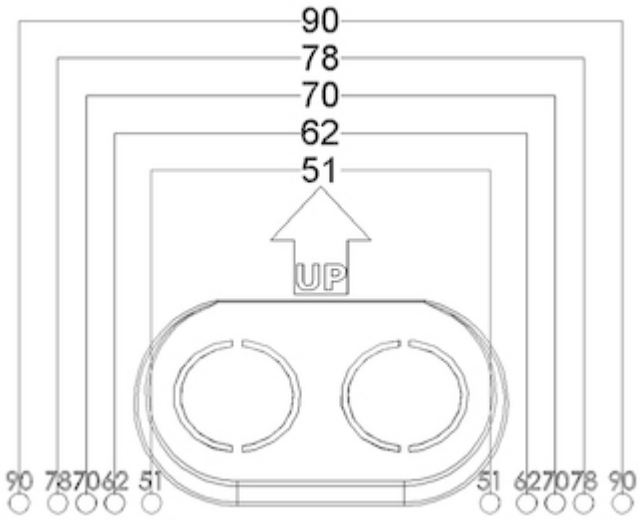

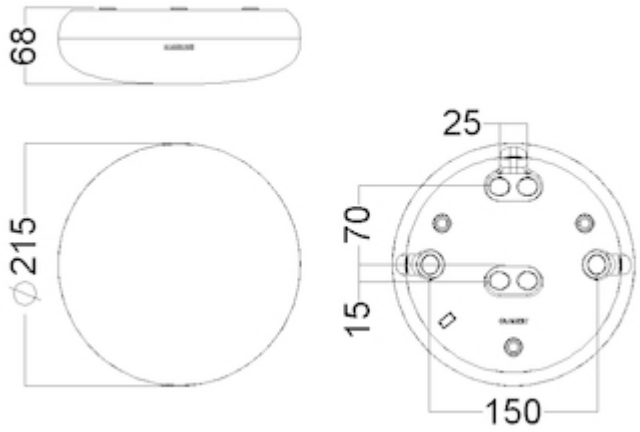

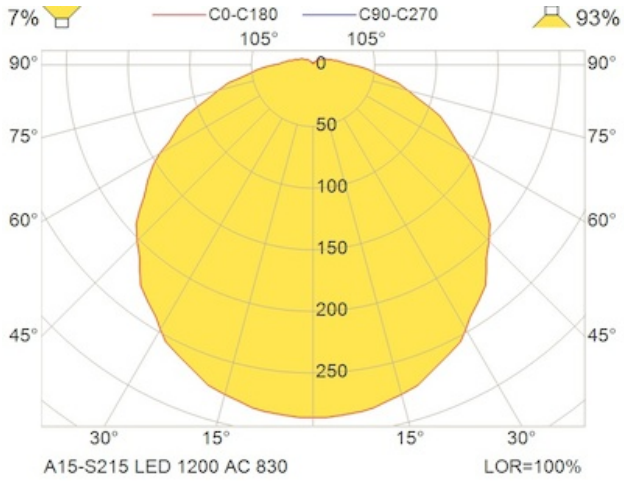
7%
C0-C180
C90-C270
93%
105°
105°
90°
75°
60°
45°
0
50
100
150
200
250
90°
75°
60°
45°
30°
15°
15°
30°
A15-S215 LED 1200 AC 830
LOR=100%