Glamox

A15-S215 LED 1000 AC 830

Glamox A15-S er en utenpåliggende LED-armatur som er tilgjengelig i to forskjellige størrelser. Opal avdekning og den avrundede linseformen gir et diskret, moderne utseende. A15-S er en "all-rounder" både når det gjelder design og anvendelighet.



Artikkelnr	A15533417
GTIN	4741145334174
El-nummer	3330203
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rund

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	81
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	110
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	130
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	176

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IP klasse	40

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1063
Lumen/Watt (lm/W)	89
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E

Driver / Ballast	
Type LED driver	AC

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	50 000

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Høyde (mm)	68
Diameter (mm)	215
Nettovekt (kg)	0.5888


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme


Kabelinnføring	
Antall kabelinnføringer	2
Antall blindnippler	6


Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Optikk
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	0.64
Volum (m³)	0.0053

Illustrasjoner

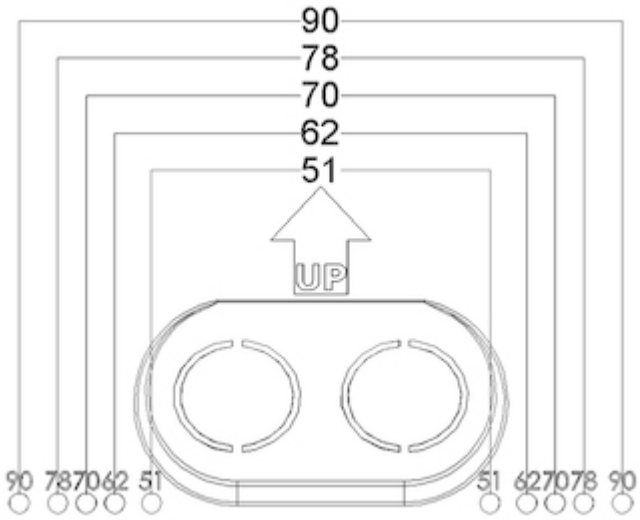

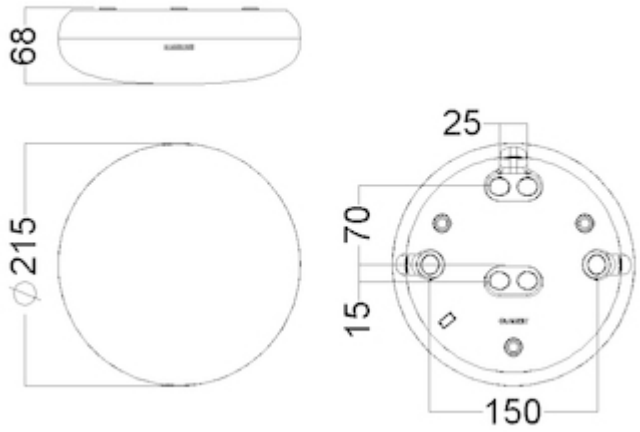

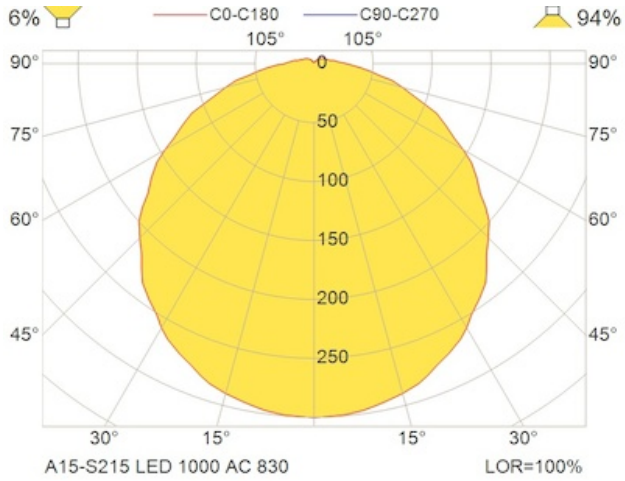
6%
C0-C180
C90-C270
94%
105°
105°
90°
75°
60°
45°
0
50
100
150
200
250
30°
15°
15°
30°
A15-S215 LED 1000 AC 830
LOR=100%