Glamox

A15-S280 LED 1800 AC 840

Glamox A15-S er en utenpåliggende LED-armatur som er tilgjengelig i to forskjellige størrelser. Opal avdekning og den avrundede linseformen gir et diskret, moderne utseende. A15-S er en "all-rounder" både når det gjelder design og anvendelighet.



Artikkelnr	A15533419
GTIN	4741145334198
El-nummer	3330213
Lagerkategori	A

IK 06 | IP 40 | LED | Ta 30 | EPD

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rund
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	20
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	26
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	33

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IP klasse	40

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1764
Lumen/Watt (lm/W)	80
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E

Driver / Ballast	
Type LED driver	AC

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	50 000

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Høyde (mm)	75
Diameter (mm)	280
Nettovekt (kg)	0.9936


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme


Kabelinnføring	
Antall kabelinnføringer	2
Antall blindnipler	6


Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	49.23
Totalt resirkulerbart materiale i %	14.28
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	22.74
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Optikk
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.08
Volum (m³)	0.0079

Illustrasjoner

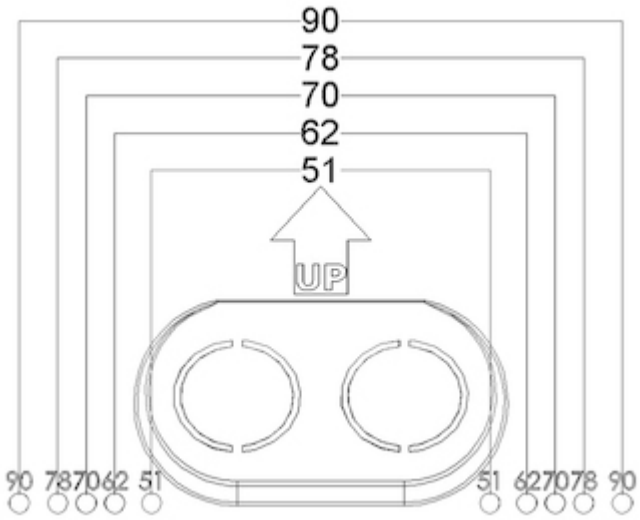

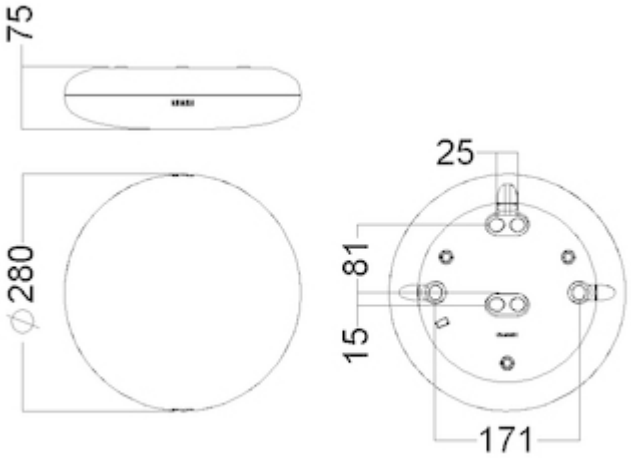

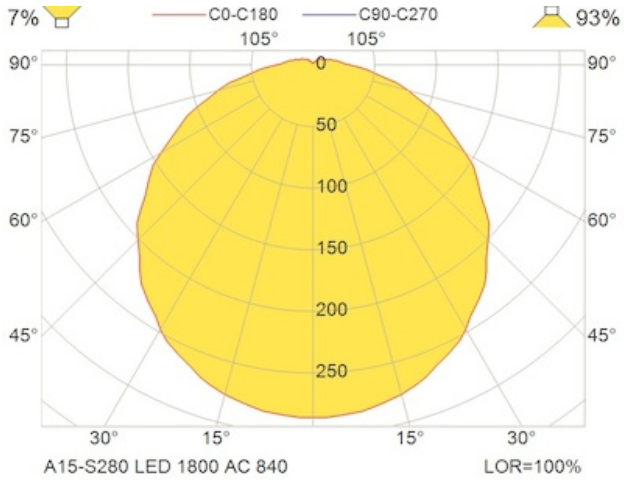
7%
C0-C180
C90-C270
93%
105°
105°
90°
75°
60°
45°
0
50
100
150
200
250
90°
75°
60°
45°
30°
15°
15°
30°
A15-S280 LED 1800 AC 840
LOR=100%