Glamox

A15-S280 LED 1800 AC 840 SMAB-SEN

Glamox A15-S er en utenpåliggende LED-armatur som er tilgjengelig i to forskjellige størrelser. Opal avdekning og den avrundede linseformen gir et diskret, moderne utseende. A15-S er en "all-rounder" både når det gjelder design og anvendelighet.

SMAB-SEN er en Single group sensor. En mikrobølge bevegelsessensor med relebasert tend/slukk. Kun for en armatur ”stand alone”. Ingen parameterinnstillinger.



Artikkelnr	A15533424
GTIN	4741145334242
EI-nummer	3330214
Lagerkategori	B

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rund

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	23
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	20
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	26
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	33

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IP klasse	40

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1764
Lumen/Watt (lm/W)	80
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E

Driver / Ballast	
Type LED driver	AC

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	50 000

Sensor	
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	ON_OFF DISABLE
Fabrikkinstilte hold-tid (minutter)	5
Fabrikkinstilte på-nivå	100

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Høyde (mm)	75
Diameter (mm)	280
Nettovekt (kg)	1.012

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme


Kabelinnføring	
Antall kabelinnføringer	2
Antall blindnippler	6


Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Optikk
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp


Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.1
Volum (m³)	0.0078

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

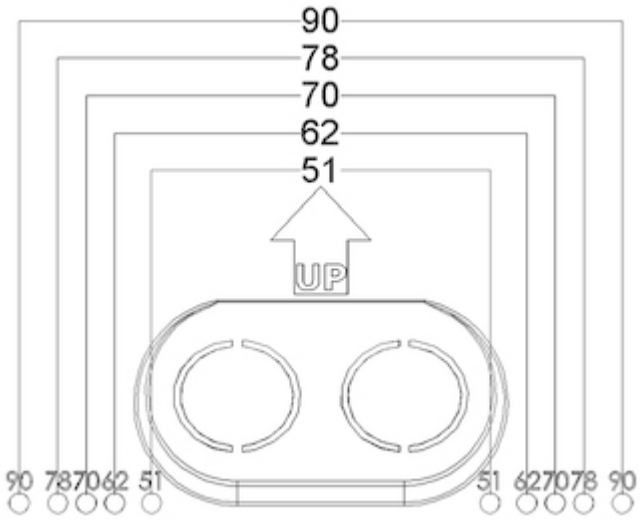

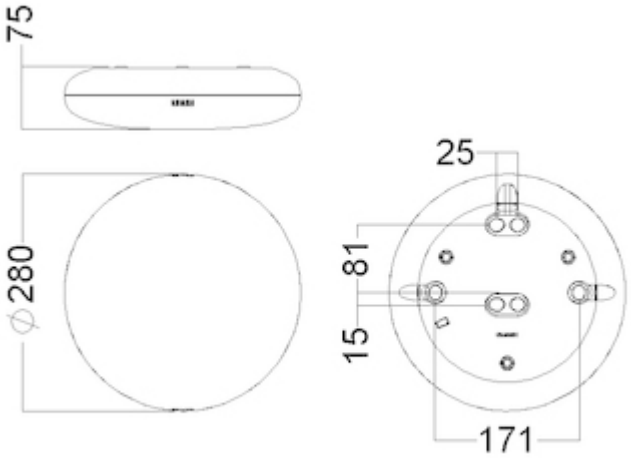

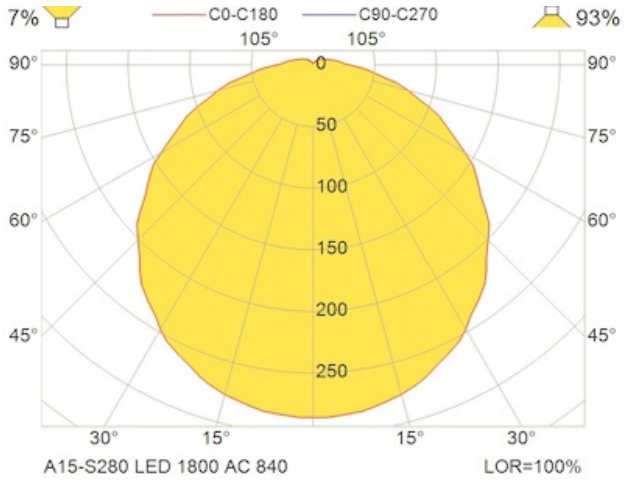
7%
C0-C180
C90-C270
93%
105°
105°
90°
75°
60°
45°
0
50
100
150
200
250
90°
75°
60°
45°
30°
15°
15°
30°
A15-S280 LED 1800 AC 840
LOR=100%