




# A25-S400 2500 HF SMR-SEN 830

Glamox A25-S er en utenpåliggende armatur med en enkel, tidløs design. Forfra er den en perfekt sirkel, i profil er armaturhus og avdekningen sammenhengende, og danner en modifisert superellipse.

Glamox SMR-sensor er en mikrobølge bevegelsessensor med en relebasert tend/slukk til en enkelt gruppe armaturer. Max belastning = 6 armaturer. Max. 2 mastere i ett system.

Artikkelnr	A25538841
GTIN	4741145388412
EI-nummer	3385194
Lagerkategori	A

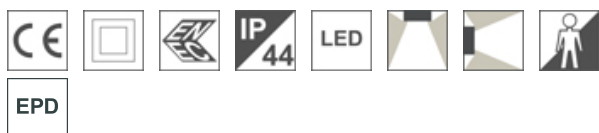

## Tekniske spesifikasjoner

### Montering

Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
-----------	--

### Generell

Produktform	Rund
EPD (Environmental Product Declaration)	true

### Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	21
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	18
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	31
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	30
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	50

### Optikk

Optikk	OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor

### Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	44

### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2431
Lumen/Watt (lm/W)	122
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	15
Lysdistribusjon ned %	85
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

### Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

### Sensor

Sensortype	MIKROBØLGE
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	Auto ON_OFF
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	6
Sensor - maks holdetid	30min
Sensor - min holdetid	5sec
Maks antall tilkoblede enheter	4

**Armaturhus**

Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	Transparent
Fargenavn	Transparent

**Dimensjoner**

Høyde (mm)	89
Diameter (mm)	405
Nettvekt (kg)	2.392

**Tilkobling**

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme
------------------	-----------------------------------

**Sustainability**

Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	49.89
Totalt resirkulerbart materiale i %	26.4
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	12.87

Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp

**Logistikkdata**

Bruttovekt (kg)	2.6
-----------------	-----

