



A40-W600 LED 1000 HF 840 OU

Artikkelnr	A40812284
GTIN	4741145228589
EI-nummer	3319991
Lagerkategori	X




Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Lineær
EPD (Environmental Product Declaration)	true
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	9
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	37
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	36
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	60
Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	04
IP klasse	44
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	990
Lumen/Watt (lm/W)	110
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	60 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Stål
Overflatebehandling material - overdel	Galvanisert
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	635
Bredde (mm)	57
Høyde (mm)	73
Nettvekt (kg)	0.9936
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	18.27
Totalt resirkulerbart materiale i %	37.78
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	18.27
Deler som kan repareres / byttes	LED modul; Intern driver; Optikk; Sensor; Endestykker
Emballasjematerialer	Plastikk; Papp; Resirkulert papp
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.08
Tekst	
Tilleggsinformasjon	Denne armaturen leveres med uttak

Illustrasjoner

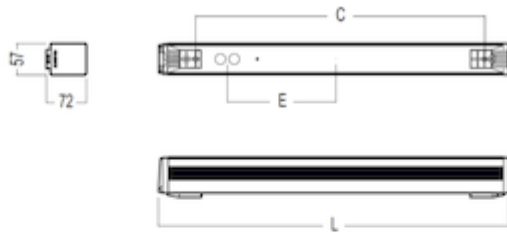

Types	C	L	E
1000/1400	510	600	198
1000/1400 OU	521	635	203
1500	810	900	350
1500 OU	821	935	353
2100	1110	1200	0
2100 OU	1121	1235	0
2800	1410	1500	150
2800 OU	1421	1535	150

