



# A40-W600 LED 1000 DALI 830

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | A40813662     |
| GTIN          | 4741145209380 |
| El-nummer     | 3301049       |
| Lagerkategori | E             |




## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Montering                                     | Utenpåliggende vegg        |
| Generell                                      |                            |
| Produktform                                   | Lineær                     |
| LMS-system                                    |                            |
| Antall DALI adresser                          | 1                          |
| Kommunikasjonsprotokoll                       | DALI                       |
| Elektriske data                               |                            |
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.5                        |
| Spennning fra (V)                             | 220                        |
| Spennning til (V)                             | 240                        |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                         |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                         |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 9                          |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 17                         |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 28                         |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 28                         |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 46                         |
| Optikk                                        |                            |
| Optikk                                        | OP - Opal diffuser i akryl |
| Optikk hovedkategori                          | Diffusor                   |
| Teknisk data                                  |                            |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 35                         |
| IK klasse                                     | 04                         |
| IP klasse                                     | 44                         |
| Lystekniske data                              |                            |
| Lyskilde                                      | LED                        |
| Lumen ut (lm)                                 | 960                        |
| Lumen/Watt (lm/W)                             | 107                        |
| Fargetemperatur lyskilde (K)                  | 3000                       |
| CRI                                           | >80                        |
| MacAdam trinn                                 | 3                          |
| Energiklasse lyskilde                         | C                          |

| Driver / Ballast                         |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Type LED driver                          | DALI                                              |
| Antall drivere                           | 1                                                 |
| Levetid                                  |                                                   |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 60 000                                            |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.90                                              |
| Armaturhus                               |                                                   |
| Materiale                                | Stål                                              |
| Overflatebehandling material - overdel   | Galvanisert                                       |
| Farge                                    | WH - Hvit                                         |
| Fargenavn                                | White                                             |
| Dimensjoner                              |                                                   |
| Lengde (mm)                              | 600                                               |
| Bredde (mm)                              | 57                                                |
| Høyde (mm)                               | 73                                                |
| Nettovekt (kg)                           | 0.9384                                            |
| Tilkobling                               |                                                   |
| Tilkoplingspunkt                         | 5×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme                 |
| Sustainability                           |                                                   |
| Deler som kan repareres / byttes         | LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker |
| Emballasjematerialer                     | Plastikk;Papp;Resirkulert papp                    |
| Logistikkdata                            |                                                   |
| Bruttovekt (kg)                          | 1.02                                              |
| Pakkehøyde (mm)                          | 60                                                |
| Pakkelengde (mm)                         | 595                                               |
| Pakkebredde (mm)                         | 80                                                |
| Volum (m <sup>3</sup> )                  | 0.0029                                            |

## Illustrasjoner

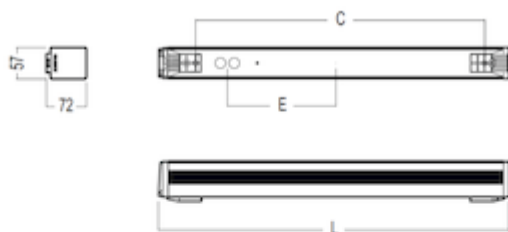

| Types        | C    | L    | E   |
|--------------|------|------|-----|
| 1000/1400    | 510  | 600  | 198 |
| 1000/1400 OU | 521  | 635  | 203 |
| 1500         | 810  | 900  | 350 |
| 1500 OU      | 821  | 935  | 353 |
| 2100         | 1110 | 1200 | 0   |
| 2100 OU      | 1121 | 1235 | 0   |
| 2800         | 1410 | 1500 | 150 |
| 2800 OU      | 1421 | 1535 | 150 |

