



A40-W600 LED 1000 DALI 840

Artikkelnr	A40813663
GTIN	4741145209465
El-nummer	3304397
Lagerkategori	E




Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Lineær
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	9
Total power consumption start (A)	13.6
Inrush Current Remarks	Time: 304 µs
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	17
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	28
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	28
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	46
Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	04
IP klasse	44

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	990
Lumen/Watt (lm/W)	110
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	60 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Stål
Overflatebehandling material - overdel	Galvanisert
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	600
Bredde (mm)	57
Høyde (mm)	73
Nettvekt (kg)	0.9384
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.02
Pakkehøyde (mm)	65
Pakkelengde (mm)	600
Pakkebredde (mm)	85
Volum (m ³)	0.0033

Illustrasjoner

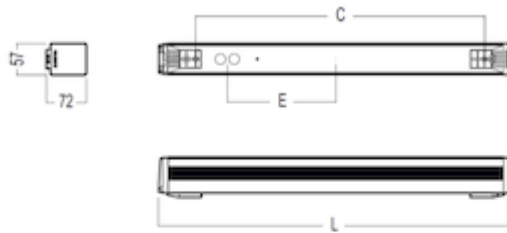

Types	C	L	E
1000/1400	510	600	198
1000/1400 OU	521	635	203
1500	810	900	350
1500 OU	821	935	353
2100	1110	1200	0
2100 OU	1121	1235	0
2800	1410	1500	150
2800 OU	1421	1535	150

