



A40-W600 LED 1400 HF 830 SMR-SEN

Glamox SMR-sensor er en mikrobølge bevegelsessensor med en relebasert tend/slukk til en enkelt gruppe armaturer. Max belastning = 6 armaturer. Max. 2 mastere i ett system.

Artikkelnr	A40822267
GTIN	4741145260718
EI-nummer	3319979
Lagerkategori	E




Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Lineær
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	37
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	36
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	60
Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	04
IP klasse	44
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1377
Lumen/Watt (lm/W)	115
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	60 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Sensor	
Sensortype	MIKROBØLGE
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	Auto ON_OFF
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	6
Sensor - maks holdetid	30min
Sensor - min holdetid	5sec
Maks antall tilkoblede enheter	4
Armaturhus	
Materiale	Stål
Overflatebehandling material - overdel	Galvanisert
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	600
Bredde (mm)	57
Høyde (mm)	73
Nettvekt (kg)	0.9752
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.06
Pakkehøyde (mm)	65
Pakkelengde (mm)	600
Pakkebredde (mm)	80
Volum (m ³)	0.0031

Illustrasjoner

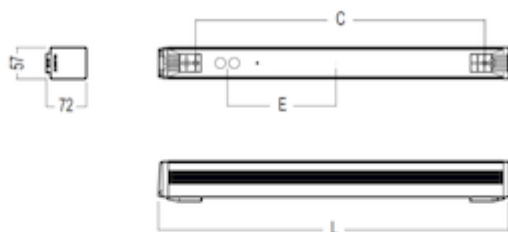

Types	C	L	E
1000/1400	510	600	198
1000/1400 OU	521	635	203
1500	810	900	350
1500 OU	821	935	353
2100	1110	1200	0
2100 OU	1121	1235	0
2800	1410	1500	150
2800 OU	1421	1535	150

