



# A40-W1200 LED 2100 HF 830

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | A40832262     |
| GTIN          | 4741145194563 |
| EI-nummer     | 3301051       |
| Lagerkategori | E             |



## Tekniske spesifikasjoner

### Montering

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Montering | Utenpåliggende vegg |
|-----------|---------------------|

### Generell

|             |        |
|-------------|--------|
| Produktform | Lineær |
|-------------|--------|

### Elektriske data

|   |     |
|---|-----|
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.5 |
| Spenning fra (V)                              | 220 |
| Spenning til (V)                              | 240 |
| Frekvens (Hz)                                 | 50  |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60  |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 16  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 22  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 37  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 36  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 60  |

### Optikk

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Optikk               | OP - Opal diffuser i akryl |
| Optikk hovedkategori | Diffusor                   |

### Teknisk data

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 35 |
| IK klasse                             | 04 |
| IP klasse                             | 44 |

### Lystekniske data

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Lyskilde                     | LED  |
| Lumen ut (lm)                | 2190 |
| Lumen/Watt (lm/W)            | 137  |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI                          | >80  |
| MacAdam trinn                | 3    |
| Energiklasse lyskilde        | C    |

### Driver / Ballast

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Type LED driver | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere  | 1               |

### Levetid

|  |        |
|--|--------|
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 60 000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.90   |

### Armaturhus

|  |             |
|--|-------------|
| Materiale                              | Stål        |
| Overflatebehandling material - overdel | Galvanisert |
| Farge                                  | WH - Hvit   |
| Fargenavn                              | White       |

### Dimensjoner

|               |       |
|---------------|-------|
| Lengde (mm)   | 1200  |
| Bredde (mm)   | 57    |
| Høyde (mm)    | 73    |
| Nettvekt (kg) | 1.564 |

### Tilkobling

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Tilkoplingspunkt | 3×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme |
|------------------|-----------------------------------|

### Kabelinnføring

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Antall kabelinnføringer | 2 |
|-------------------------|---|


### Sustainability

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Deler som kan repareres / byttes | LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker |
| Emballasjematerialer             | Plastikk;Papp;Resirkulert papp                    |

### Logistikkdata

|                |     |
|----------------|-----|
| Bruttvekt (kg) | 1.7 |
|----------------|-----|

## Illustrasjoner

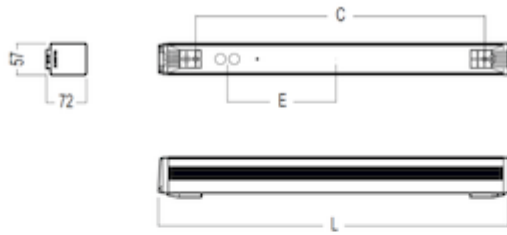

| Types        | C    | L    | E   |
|--------------|------|------|-----|
| 1000/1400    | 510  | 600  | 198 |
| 1000/1400 OU | 521  | 635  | 203 |
| 1500         | 810  | 900  | 350 |
| 1500 OU      | 821  | 935  | 353 |
| 2100         | 1110 | 1200 | 0   |
| 2100 OU      | 1121 | 1235 | 0   |
| 2800         | 1410 | 1500 | 150 |
| 2800 OU      | 1421 | 1535 | 150 |

