Glamox

A41-W1200 LED 1700 HF 830 SW

A41-W er en slank LED-armatur for montering under skap, benker og hyller på kjøkken eller vaskerom. Enkel installasjon via nøkkelhull på oversiden og et bredt hengslet deksel.



Artikkelnr	A41141231
GTIN	4741145212731
El-nummer	3303978
Lagerkategori	A

CE IP 40 EPD

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Lineær
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	37
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	36
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	60

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	40

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1642
Lumen/Watt (lm/W)	75
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1194
Bredde (mm)	105
Høyde (mm)	30
Nettovekt (kg)	2.024


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme


Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	26.2
Totalt resirkulerbart materiale i %	59.08
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	75.83
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker
Emballasjematerialer	Resirkulert papp;Plastikk

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.2
Volum (m³)	0.0055

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

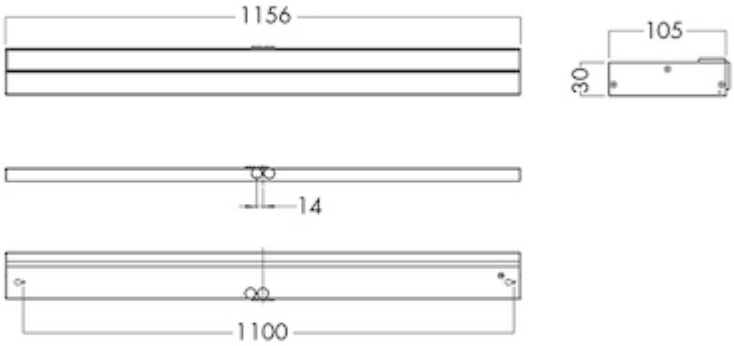

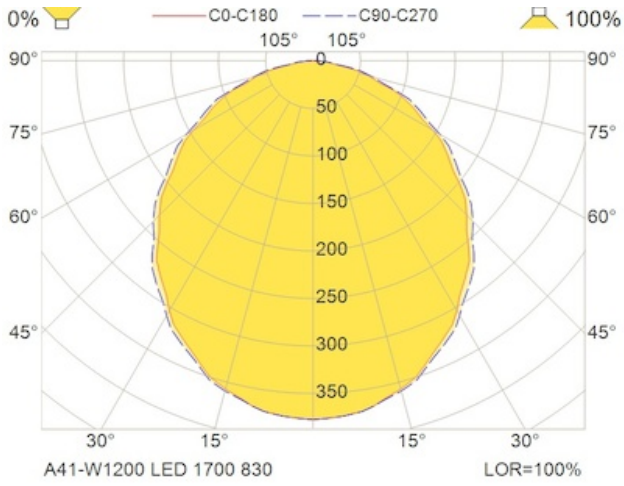

Bilder

