Glamox

LMS ZIGBEE PIR CLS SENSOR-R 230V

ZIGBEE PIR CLS SENSOR er en kombinert PIR- og lyssensor for innfelt montering. Sensoren er designet for typiske kontorapplikasjoner eller lignende med et stort deteksjonsareal selv for små bevegelser. For andre typer montering, se tilbehør.

ZIGBEE PIR CLS 230V sensor har en maksimal monteringshøyde på 4 meter da med en dekning på 9×6 m når man går mot sensoren. For små bevegelser er deteksjonsområdet 6×4 m ved maks monteringshøyde. Sensoren skal kun tilkoples 230 V. Lyssensoren sørger for at et konstant lysnivå opprettholdes i området rett under sensoren.



Artikkelnr	B12201004
GTIN	8721103061706
EI-nummer	4500054
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Rund

LMS-system	
LMS trådløssystem	ZigBee
Produkttype	Sensor

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
IP klasse	20

Sensor	
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS
Lyssensor maks lux	2000
Lyssensor min lux	1
Dekningvinkel på tvers (°)	88
Dekningvinkel på langs (°)	104
Sensor dekningsvinkel på tvers	62
Sensor deteksnjons-avstand	88
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	4
Sensor - maks holdetid	100
Sensor - min holdetid	2
Strømforbruk sensor standby (Sensor) (W)	0.3


Dimensjoner	
Diameter (mm)	76
Dybde (mm)	32
Utsparring (mm)	70
Nettovekt (kg)	0.016928


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	2×2×1.5mm2 Fjærklemme
Max diameter ledere	1.5 mm2
Min diameter ledere	0.75 mm2


Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	0.0184

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

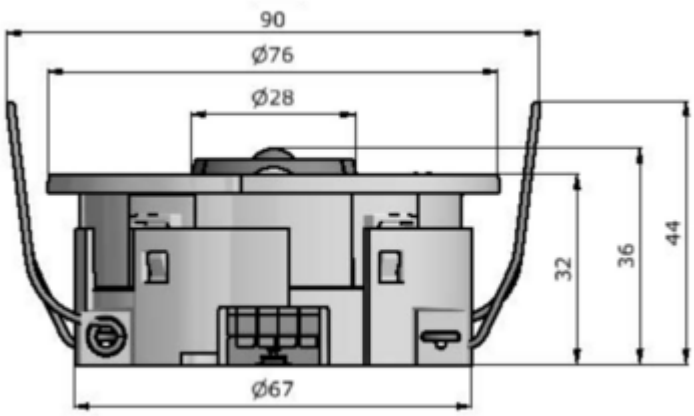

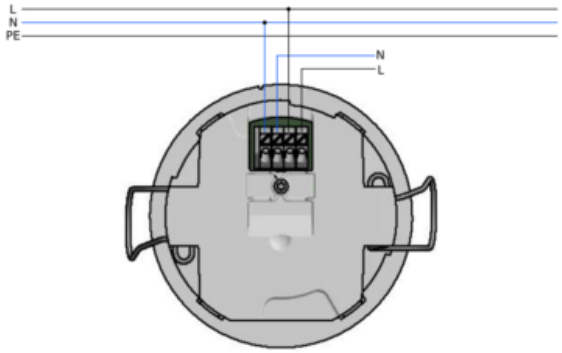



p = Presence detection (m)	m = Movement detection (m)	h = Mounting height (m)
4.4 x 3.0	5.9 x 4.4	2.3
5.4 x 3.6	7.2 x 5.4	2.8
6.4 x 4.2	8.5 x 6.4	3.3
7.7 x 5.1	10.3 x 7.7	4.0

