




# C25-R600×600 G2 3000-5000 DALI ML 840 LI MP

Artikkelnr	C25148765
GTIN	5903531487652
EI-nummer	3330408
Lagerkategori	A

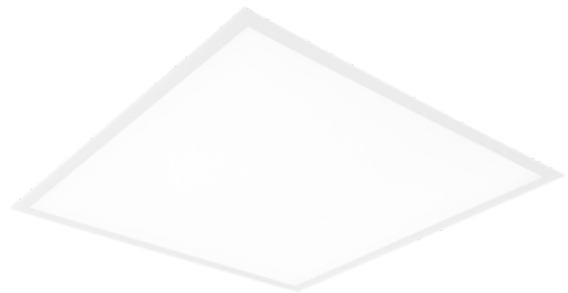

## Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Firkantet
EPD (Environmental Product Declaration)	true
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.33
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34.1
IEC jordingsklasse	III
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	33
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	33
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	54
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	54
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	67
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	84
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/lavest innstilling (W)	22.4
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/standardinnstilling (W)	34.1
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/høyest innstilling (W)	40.2
Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Optikk hovedkategori	Diffusor
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC;HACCP;PZH

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4488
Lumen/Watt (lm/W)	132
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Multi-lumen (ML) Lumen v/lavest innstilling	3072
Multi-lumen (ML) Lumen v/standardinnstilling	4488
Multi-lumen (ML) Lumen v/høyest innstilling	5148
MacAdam trinn	3
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Dimbar	true
PstLM: Flicker (<)	0.03
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.008
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI ML: Multi lumen
DALI-2 part 251, 252, 253	false
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.89
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

**Dimensjoner**

Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Nettvekt (kg)	2.1896

**Tilkobling**

Tilkoplingspunkt	5×1.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangskopling	5×1.5
Pluggtype	Linect 5

**Sustainability**

Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	37.5
Totalt resirkulerbart materiale i %	33.05
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	25.38
Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Papp

**Logistikkdata**

Bruttovekt (kg)	2.38
-----------------	------

## Illustrasjoner

