Glamox

C25-R600×600 G2 2000-5000 DALI ML 840 LI MP

Artikkelnr	C25148765
GTIN	5903531487652
EI-nummer	3330408
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Firkantet
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.45
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34.1
IEC jordingsklasse	III
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	18
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	30
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	29
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	48
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	60
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	75
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/lavest innstilling (W)	15
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/mittlere innstilling (W)	34
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/høyest innstilling (W)	40
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/standardinnstilling (W)	34

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC;HACCP+;PZH
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4550
Lumen/Watt (lm/W)	134
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Multi-lumen (ML) Lumen v/lavest innstilling	2070
Multi-lumen (ML) Lumen v/mittlere innstilling	4550
Multi-lumen (ML) Lumen v/høyest innstilling	4915
Multi-lumen (ML) Lumen v/standardinnstilling	4550
MacAdam trinn	3
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Dimbar	Ja
PstLM: Flicker (<)	0.01
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.02

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI ML: Multi lumen
DALI-2 part 251, 252, 253	Ja
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.89

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Nettovekt (kg)	2.1896


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangkopling	5×1.5
Pluggtype	Linect 5


Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	37.5
Totalt resirkulerbart materiale i %	33.05
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	25.38
Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.38
Volum (m³)	0.0165


Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

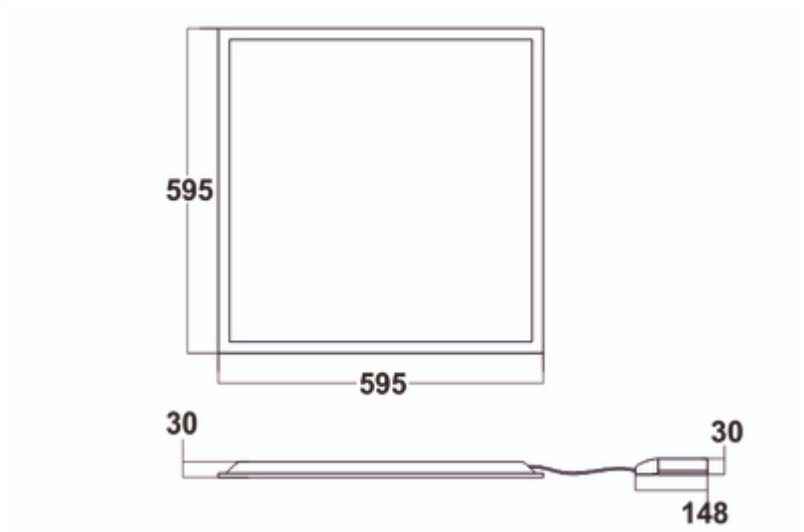


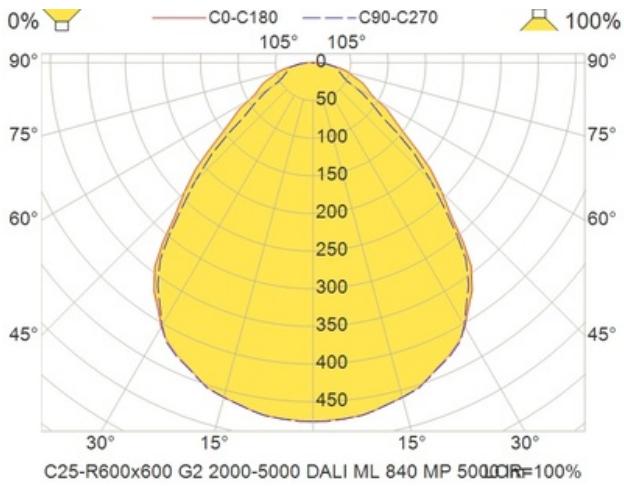

C25-R600x600 G2 2000-5000 DALI ML 840 MP 5000 CR=100%

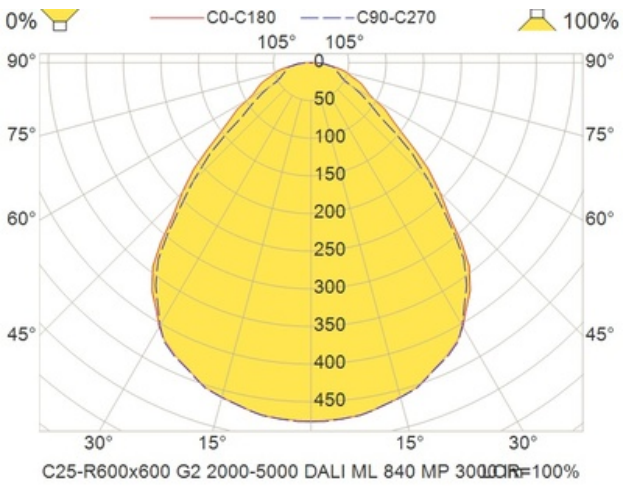

C25-R600x600 G2 2000-5000 DALI ML 840 MP 3000 CR=100%

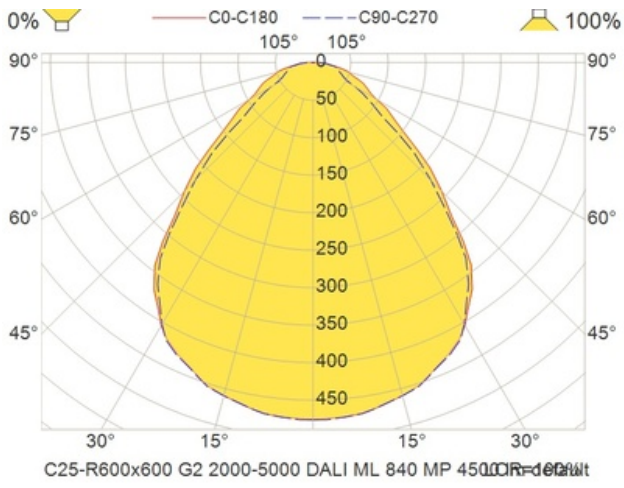

C25-R600x600 G2 2000-5000 DALI ML 840 MP 4500 CR=default