Glamox

C25-R300×1200 G2 3000-5000 HF ML 830 CP2 MP

Artikkelnr	C25149038
GTIN	5903531490386
El-nummer	3330472
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Rektangulær

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.33
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34.1
IEC jordingsklasse	III
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	17
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	28
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	27
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	45
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	56
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	70
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/lavest innstilling (W)	22.4
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/mittlere innstilling (W)	34.1
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/høyest innstilling (W)	40.2
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/standardinnstilling (W)	34.1

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC;HACCP+;PZH

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4086
Lumen/Watt (lm/W)	120
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Multi-lumen (ML) Lumen v/lavest innstilling	2979
Multi-lumen (ML) Lumen v/mittlere innstilling	4086
Multi-lumen (ML) Lumen v/høyest innstilling	4678
Multi-lumen (ML) Lumen v/standardinnstilling	4086
MacAdam trinn	3
Dimbar	Nei
PstLM: Flicker (<)	0.03
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.008

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF ML: Multi lumen
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.89

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	295
Høyde (mm)	30
Nettovekt (kg)	2.3184


Tilkobling	
Pluggtype	Schuko


Kabel	
Kabellengde (m)	2

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Papp


Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.52
Volum (m³)	0.0163

Illustrasjoner

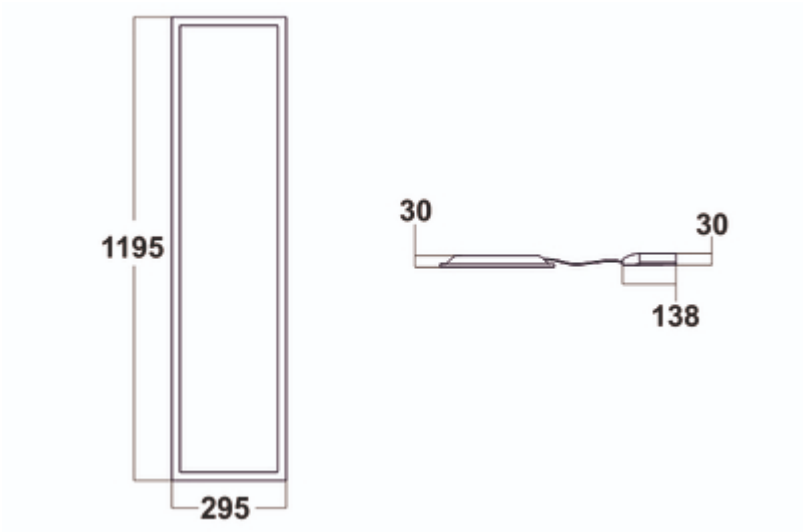


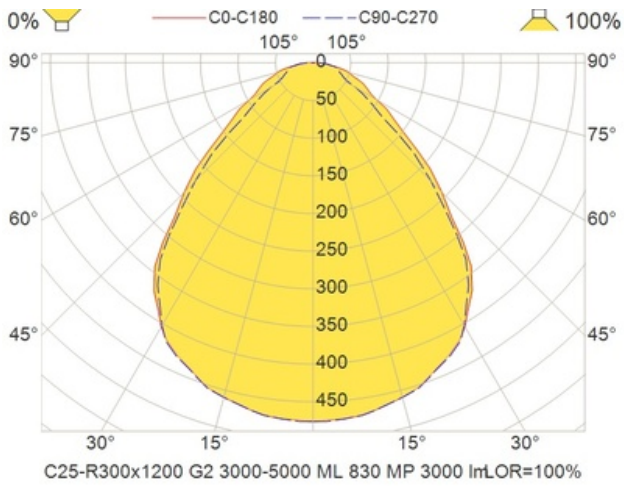

C25-R300x1200 G2 3000-5000 ML 830 MP 3000 lmLOR=100%

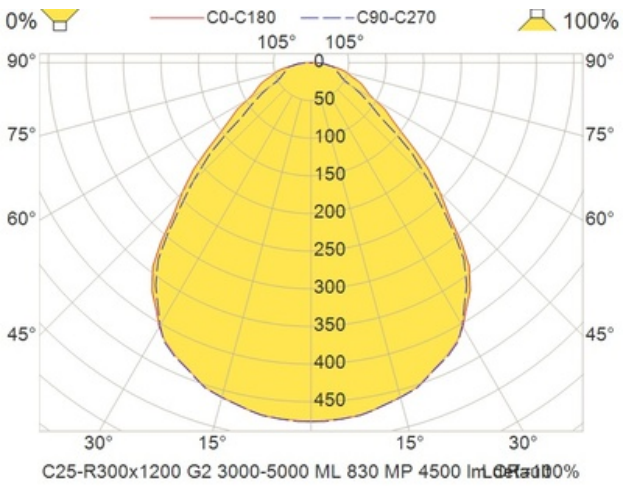

C25-R300x1200 G2 3000-5000 ML 830 MP 4500 lmLOR=100%

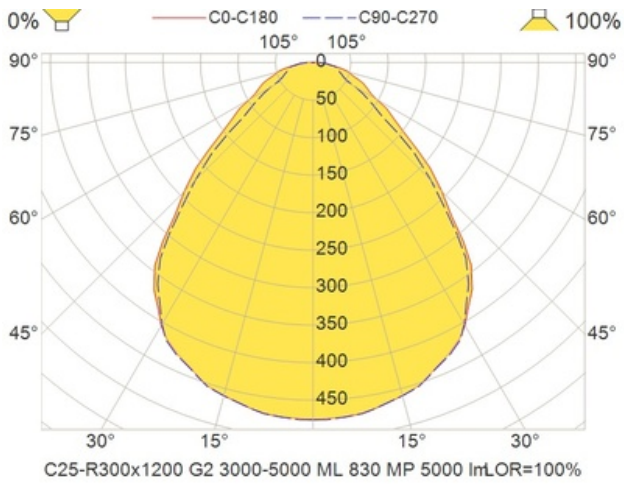

C25-R300x1200 G2 3000-5000 ML 830 MP 5000 lmLOR=100%