Glamox

C25-R300×1200 G2 2000-5000 DALI ML 830 LI MP

Artikkelnr	C25152428
GTIN	5903531524289
EI-nummer	3330478
Lagerkategori	A

III IP40 EPD

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Rektangulær
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.45
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34.1
IEC jordingsklasse	III
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	18
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	30
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	29
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	48
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	60
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	75
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/lavest innstilling (W)	15
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/mittlere innstilling (W)	34
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/høyest innstilling (W)	40
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/standardinnstilling (W)	34

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC;HACCP+;PZH
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4141
Lumen/Watt (lm/W)	122
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Multi-lumen (ML) Lumen v/lavest innstilling	1884
Multi-lumen (ML) Lumen v/mittlere innstilling	4141
Multi-lumen (ML) Lumen v/høyest innstilling	4472
Multi-lumen (ML) Lumen v/standardinnstilling	4141
MacAdam trinn	3
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Dimbar	Ja
PstLM: Flicker (<)	0.01
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.02

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI ML: Multi lumen
DALI-2 part 251, 252, 253	Ja
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.89

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.


Dimensjoner	
Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	295
Høyde (mm)	30
Nettovekt (kg)	2.3


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangkopling	5×1.5
Pluggtype	Linect 5

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	38.25
Totalt resirkulerbart materiale i %	32.76
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	24.18
Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Papp


Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.5
Volum (m³)	0.0177

Illustrasjoner

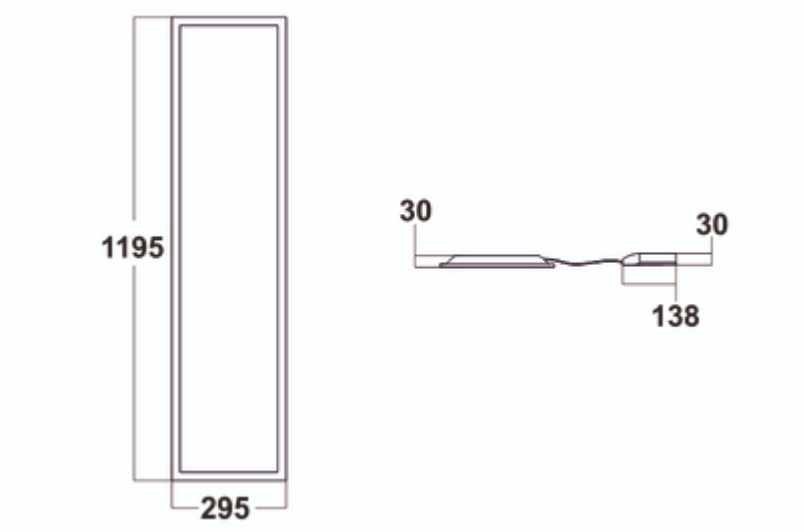


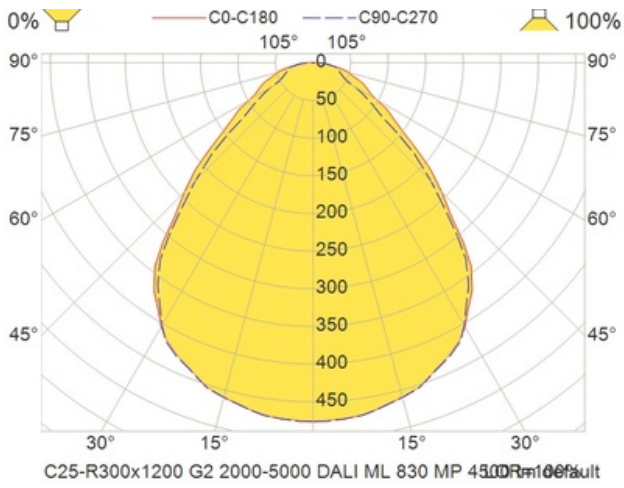

C25-R300x1200 G2 2000-5000 DALI ML 830 MP 4500 CRI=100% Default

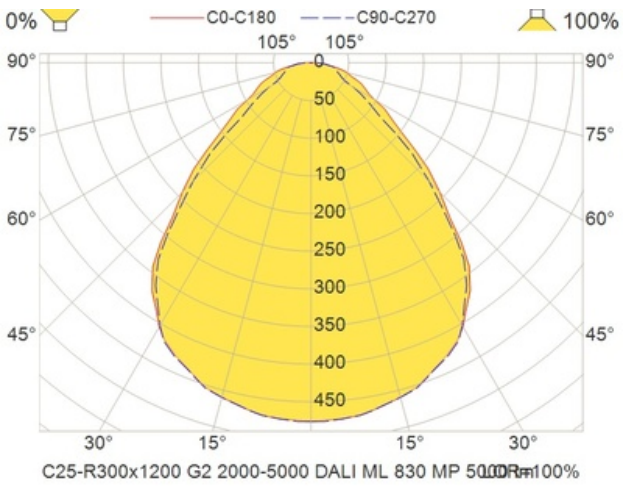

C25-R300x1200 G2 2000-5000 DALI ML 830 MP 5000 CRI=100%

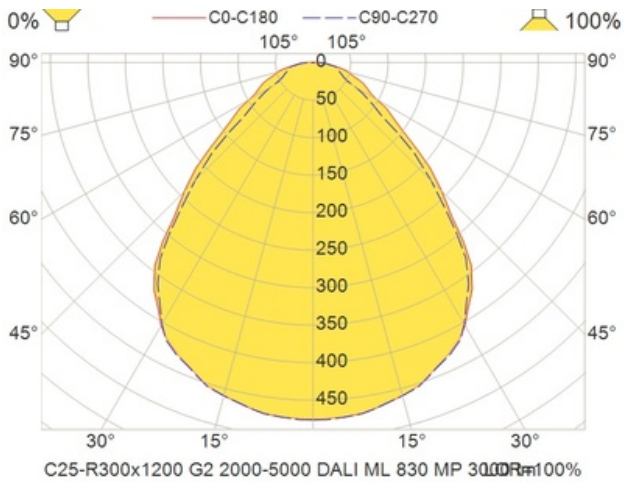

C25-R300x1200 G2 2000-5000 DALI ML 830 MP 3000 CRI=100%