



# C35-R600×600 LED 4000 HF 830 LI OP

Glamox C35-R er en modulær LED-armatur spesielt designet med det enkle i tankene.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | C35228545     |
| GTIN          | 7332402285451 |
| EI-nummer     | 3319913       |
| Lagerkategori | E             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering |             |
|-----------|-------------|
| Montering | Innfelt tak |

| Generell    |           |
|-------------|-----------|
| Produktform | Firkantet |

| Elektriske data                               |     |
|---|-----|
| Spenning fra (V)                              | 220 |
| Spenning til (V)                              | 240 |
| Frekvens (Hz)                                 | 50  |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60  |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 32  |
| IEC jordingsklasse                            | II  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 15  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 25  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 24  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 40  |

| Optikk                           |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Optikk                           | OP - Opal diffuser i akryl |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 22                         |
| Avdekningsmateriale              | Akryl                      |
| Material-detaljer skjerm         | Opal                       |
| Optikk hovedkategori             | Diffusor                   |

| Sertifikater  |      |
|---------------|------|
| Sertifisering | ENEC |

| Teknisk data                          |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 35                             |
| IK klasse                             | 07                             |
| IP klasse                             | 50 fra undersiden \ 20 ovenfra |

| Lystekniske data             |      |
|------------------------------|------|
| Lyskilde                     | LED  |
| Lumen ut (lm)                | 4036 |
| Lumen/Watt (lm/W)            | 126  |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI                          | >80  |
| MacAdam trinn                | 3    |
| Energiklasse lyskilde        | D    |

| Driver / Ballast |                 |
|------------------|-----------------|
| Type LED driver  | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere   | 1               |

| Levetid                                  |         |
|--|---------|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.90    |

| Armaturhus |                       |
|------------|-----------------------|
| Materiale  | Resirkulert aluminium |
| Farge      | WH - Hvit             |
| Fargenavn  | White                 |


| Dimensjoner   |        |
|---------------|--------|
| Lengde (mm)   | 594    |
| Bredde (mm)   | 594    |
| Høyde (mm)    | 16     |
| Nettvekt (kg) | 4.3976 |

| Tilkobling       |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Tilkoplingspunkt | 3×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme |
| Pluggtype        | Linect 3                          |

| Sustainability       |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Emballasjematerialer | Papp;Resirkulert papp |

| Logistikkdata   |      |
|-----------------|------|
| Bruttovekt (kg) | 4.78 |

## Illustrasjoner

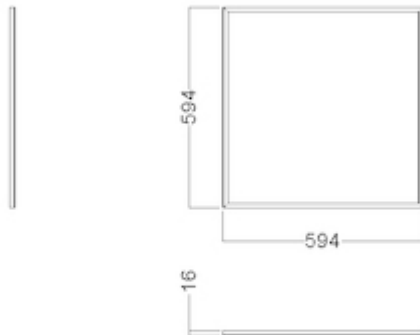

### C35-R600×600

