Glamox

C35-R600×600 LED 4000 HF 830 LI OP

Glamox C35-R er en modulær LED-armatur spesielt designet med det enkle i tankene.

Artikkelnr	C35228545
GTIN	7332402285451
El-nummer	3319913
Lagerkategori	X

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Firkantet

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	32
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	40

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	22
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	07
IP klasse	50 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4036
Lumen/Watt (lm/W)	126
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Resirkulert aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	594
Bredde (mm)	594
Høyde (mm)	16
Nettovekt (kg)	4.3976


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect 3

Sustainability	
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.78
Volum (m³)	0.0252

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

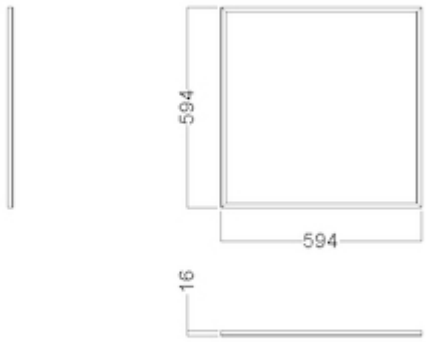

C35-R600×600

