Glamox

C35-R600×600 LED 4000 DALI 830 LI OP

Glamox C35-R er en modulær LED-armatur spesielt designet med det enkle i tankene.

Artikkelnr	C35228549
GTIN	7332402285499
El-nummer	3319917
Lagerkategori	E

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Firkantet
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	32
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	35
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	55
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	55
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	88

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	22
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	07
IP klasse	50 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4036
Lumen/Watt (lm/W)	126
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Resirkulert aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White


Dimensjoner	
Lengde (mm)	594
Bredde (mm)	594
Høyde (mm)	16
Nettovekt (kg)	4.3608

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect 5

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	33.66
Totalt resirkulerbart materiale i %	42.56
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	39.28
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.74
Volum (m³)	0.0233

Illustrasjoner

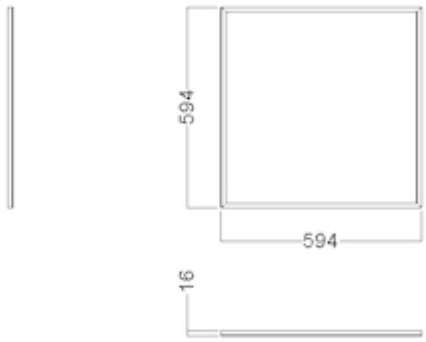

C35-R600×600

