



C35-R600×600 LED 3000 DALI 830 LI OP

Glamox C35-R er en modulær LED-armatur spesielt designet med det enkle i tankene.

Artikkelnr	C35228921
GTIN	7332402289213
EI-nummer	3319870
Lagerkategori	E




Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Firkantet
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	23
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	34
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	58
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	55
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	93
Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	21
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	07
IP klasse	50 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2941
Lumen/Watt (lm/W)	128
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Resirkulert aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	594
Bredde (mm)	594
Høyde (mm)	16
Nettvekt (kg)	4.2872
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
Pluggtype	Linect 5
Sustainability	
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.66
Pakkehøyde (mm)	50
Pakkelengde (mm)	770
Pakkebredde (mm)	605
Volum (m ³)	0.0233

Illustrasjoner

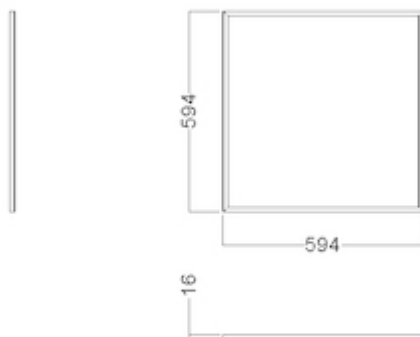

C35-R600×600

