Glamox

C70-R600 G2 LED 4300 DALI 830 LI MP

C70-R G2 er en fleksibel armatur for innfelling i tak og har en synlig ramme som gir den et rent formspråk med sin enhetlig design.

Artikkelnr	C70086150
GTIN	7054130861508
El-nummer	3317841
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Firkantet

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.34
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	35
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	36

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	55 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3967
Lumen/Watt (lm/W)	130
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	Ja
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - dekor	Polykarbonat


Dimensjoner	
Lengde (mm)	597
Bredde (mm)	597
Høyde (mm)	52
Utsparring (mm)	578X578
Nettovekt (kg)	4.2688


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect 5


Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.64
Volum (m³)	0.0252

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

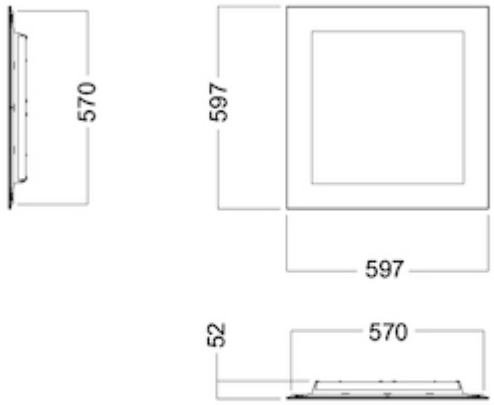

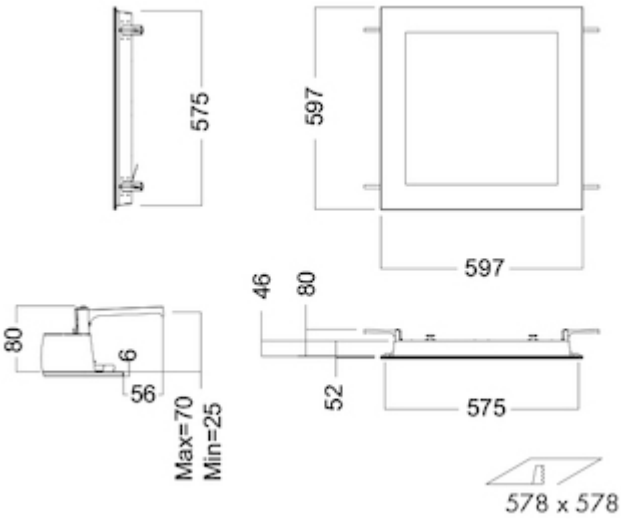

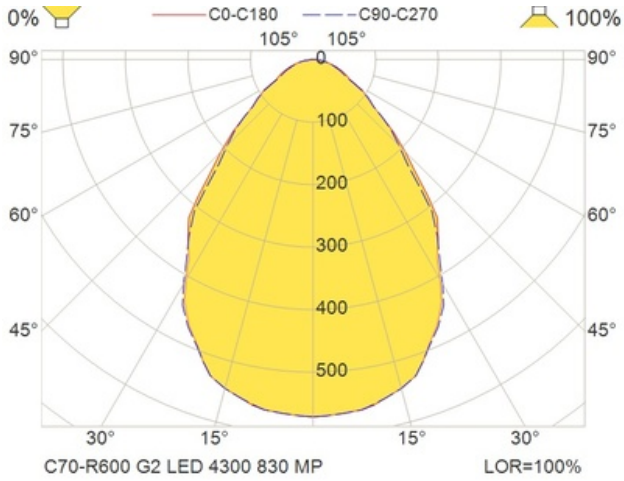
0%
C0-C180
C90-C270
100%
105°
105°
90°
75°
60°
45°
0
100
200
300
400
500
30°
15°
15°
30°
C70-R600 G2 LED 4300 830 MP
LOR=100%