Glamox

# C70-R600 G2 LED 4300 WZ 830 MPW-SEN LI OP

C70-R G2 er en fleksibel armatur for innfelling i tak og har en synlig ramme som gir den et rent formspråk med sin enhetlig design.

Denne armaturen inneholder bluetooth interface, som gjør det mulig at styre lyset ved hjelp av en app.

Glamox MPW-sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor for Vår Wireless ZigBee system. Designet til å integrere flere grupper i et nettverk kun ved å benytte din telefon som et BLE integrasjonsverktøy. For større integrasjoner, kan det legges til en gateway.



| | |
|---|---|
| Artikkelnr | C70095057 |
| GTIN | 7054130950578 |
| El-nummer | 3330327 |
| Lagerkategori | M |

## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Innfelt tak |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Firkantet |

| LMS-system | |
|---|---|
| Brukerstyring | App |
| Type brukergrensesnitt | Skjerm |
| User Control Short Text | App basert styring |
| LMS trådløssystem | ZigBee |
| Kommunikasjonsprotokoll | Trådløs |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.34 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 34 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 10 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 16 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 16 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 25 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | OP - Opal diffuser i akryl |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 23 |
| Avdekningsmateriale | Akryl |
| Material-detaljer skjerm | Opal |
| Optikk hovedkategori | Diffusor |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 25 |
| IP klasse | 40 |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 4037 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 144 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | C |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | WZ - Wireless Zigbee |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |

| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | PIR+konstantlys (CLS) |
| Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor | CLS |
| Lyssensor maks lux | 999 |
| Lyssensor min lux | 0 |
| Dekningvinkel på tvers (°) | 62 |
| Dekningvinkel på langs (°) | 84 |
| Sensor dekningsvinkel på tvers | 45 |
| Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor | PROG |
| Sensor deteksnjons-avstand | 62 |
| Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter) | 3 |
| Sensor - maks holdetid | Programmable |
| Sensor - min holdetid | 5 sec |


| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Stål |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |
| Material - dekor | Polykarbonat |


| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 597 |
| Bredde (mm) | 597 |
| Høyde (mm) | 52 |
| Utsparring (mm) | 578X578 |
| Nettovekt (kg) | 4.1216 |


| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 3×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Pluggtype | Linect |


| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 4.48 |
| Volum ($m^3$) | 0.0252 |

## Illustrasjoner

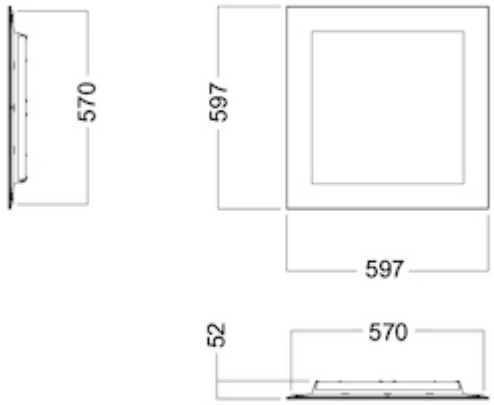

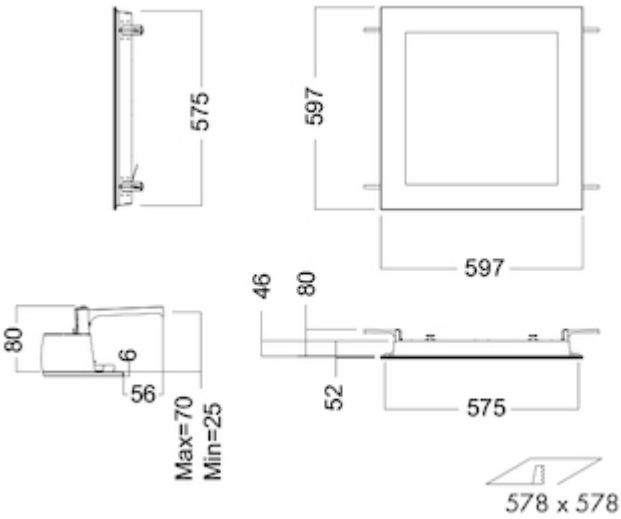

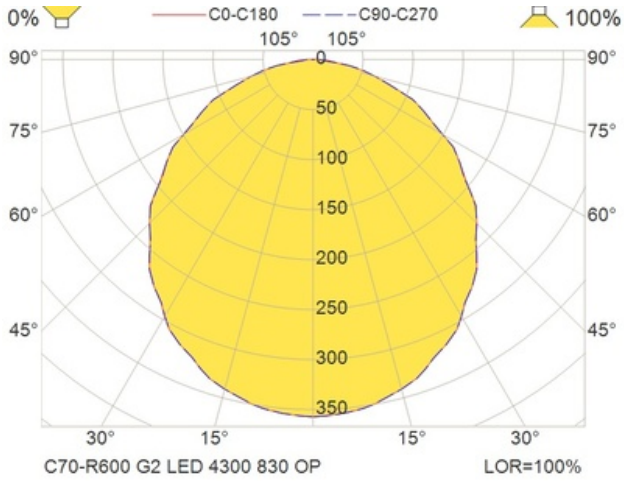
| p = Presence detection (m) | m = Movement detection (m) | h = Mounting height (m) |
|---|---|---|
| 1.9 | 3.7 | 2 |
| 2.3 | 4.7 | 2.5 |
| 2.8 | 5.6 | 3 |
| 3.7 | 7.4 | 4 |

