Glamox

C70-S575 LED 4300 WZ 830 MPW-SEN MP

Det nyeste medlemmet av den modernistiske Glamox C70 familien er laget for utenpåliggende montering i tak.

Denne armaturen inneholder bluetooth interface, som gjør det mulig at styre lyset ved hjelp av en app.

Glamox MPW-sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor for Vår Wireless ZigBee system. Designet til å integrere flere grupper i et nettverk kun ved å benytte din telefon som et BLE integrasjonsverktøy. For større integrasjoner, kan det legges til en gateway.

Artikkelnr	C70095060
GTIN	7054130950608
El-nummer	3330330
Lagerkategori	B

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Firkantet

LMS-system	
Brukerstyring	App
Type brukergrensesnitt	Skjerm
User Control Short Text	App basert styring
LMS trådløssystem	ZigBee
Kommunikasjonsprotokoll	Trådløs

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.34
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	36
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	25

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	40

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3967
Lumen/Watt (lm/W)	130
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	WZ - Wireless Zigbee
Antall drivere	1

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000

Sensor	
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS
Lyssensor maks lux	999
Lyssensor min lux	0
Dekningvinkel på tvers (°)	62
Dekningvinkel på langs (°)	84
Sensor dekningsvinkel på tvers	45
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	PROG
Sensor deteksnjons-avstand	62
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	3
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	5 sec

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - dekor	Polykarbonat


Dimensjoner	
Lengde (mm)	574
Bredde (mm)	574
Høyde (mm)	57
Nettovekt (kg)	5.3728


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme


Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver
Emballasjematerialer	Resirkulert papp;Plastikk

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	5.84
Volum (m³)	0.0215

Illustrasjoner

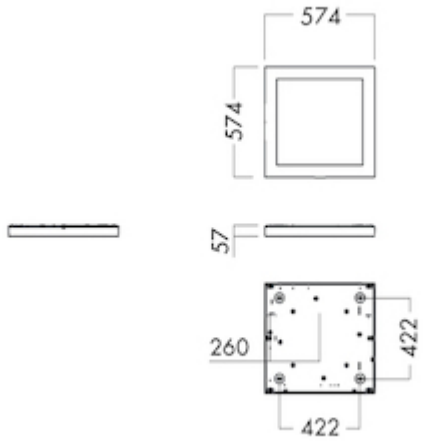

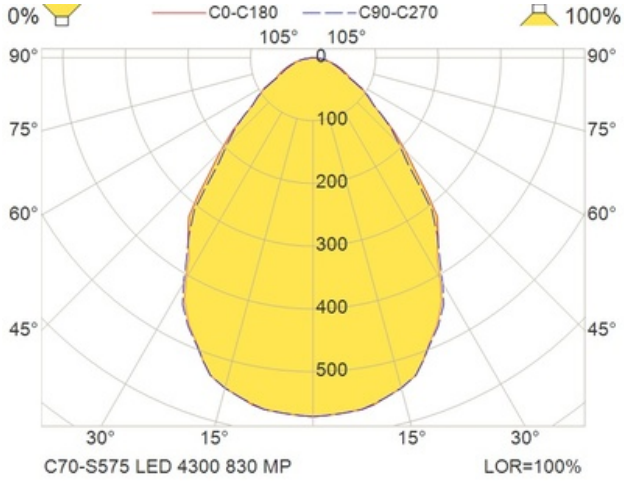



p = Presence detection (m)	m = Movement detection (m)	h = Mounting height (m)
1.9	3.7	2
2.3	4.7	2.5
2.8	5.6	3
3.7	7.4	4

