
Glamox

C70-P1280 40/60 LED 5800 DALI 840 PRE C2 MP

C70-P har en slank kropp med en glatt overflate.

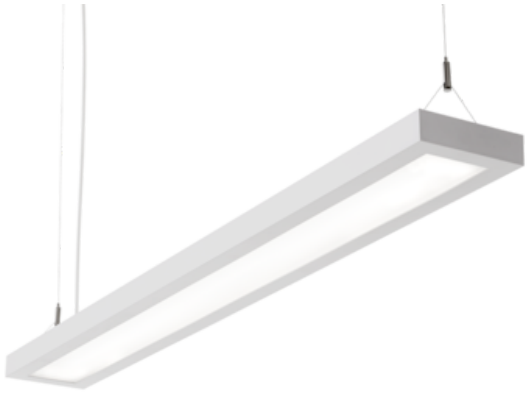

Artikkelnr	C70226590
GTIN	7332402265903
El-nummer	3385093
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Monteringstilbehør	PRE-P
Montering	Nedhengt

Generell	
Produktform	Rektangulær

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.23
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	45
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	11
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	19
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	19
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	31

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5868
Lumen/Watt (lm/W)	130
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	40
Lysdistribusjon ned %	60
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - dekor	Polykarbonat

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1280
Bredde (mm)	154
Høyde (mm)	40
Nettovekt (kg)	4.1768

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	0.75
Kabelende/plugtype	Open End
Kabellengde (m)	2
Kabelmaterial	PVC
Antall ledere	5
Max kabel-diameter-variasjon (mm)	8

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.54
Volum (m³)	0.0135

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

