
Glamox

C70-P1280 40/60 LED 5800 DIM 840 CSD PRE CP2 MP

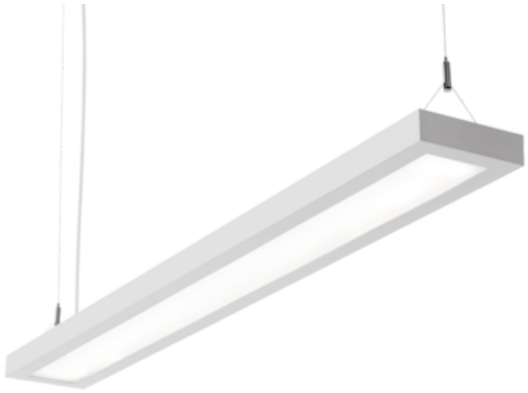

C70-P har en slank kropp med en glatt overflate.

CSD=Snorbryter med dimming. Denne armaturen har snordim, hvor lyset kan dimmes opp og ned med et langt trekk eller tende/slukke med et kort trekk.

Artikkelnr	C70226592
GTIN	7332402265927
EI-nummer	3385095
Lagerkategori	A

CE IP20 Ta 30 EPD

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Monteringstilbehør	PRE-P
Montering	Nedhengt

Generell	
Produktform	Rektangulær
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

LMS-system	
Brukerstyring	CSD
Type brukergrensesnitt	Snorbryter
User Control Short Text	CSD = Snordim
Brukerkontroll-beskrivelse	CSD

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.23
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	45
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	11
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	19
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	19
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	31

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5868
Lumen/Watt (lm/W)	130
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	40
Lysdistribusjon ned %	60
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	DIM - Integrert dimbar funksjonalitet
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - dekor	Polykarbonat

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1280
Bredde (mm)	154
Høyde (mm)	40
Maks opphengsavstand	1200
Nettovekt (kg)	4.1032

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	0.75
Kabelende/plugtype	Schuko
Kabellengde (m)	2
Kabelmaterial	PVC
Antall ledere	3
Max kabel-diameter-variasjon (mm)	7

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	41.03
Totalt resirkulerbart materiale i %	61.15
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	31.79
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.46
Volum (m³)	0.0136

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

