
Glamox

C70-P1280 40/60 LED 5800 DIM 830 CSD PRE CP2 SPR-SEN MP

C70-P har en slank kropp med en glatt overflate.

CSD=Snorbryter med dimming. Denne armaturen har snordim, hvor lyset kan dimmes opp og ned med et langt trekk eller tende/slukke med et kort trekk.

Glamox SPR sensor er en PIR-sensor med relèbasert AV/PÅ-bryter for en enkel gruppe av armaturer. Middels deteksjonsområde.. Max belastning = 4 armaturer (3 slaver). Maks 2 mastere i ett system. Armaturer med kabel og plugg (CP2) og Linect (LI) er koblet som «stand alone» og kan ikke tilkoples slaver. Armaturer med LI/O kan tilkobles slaver.

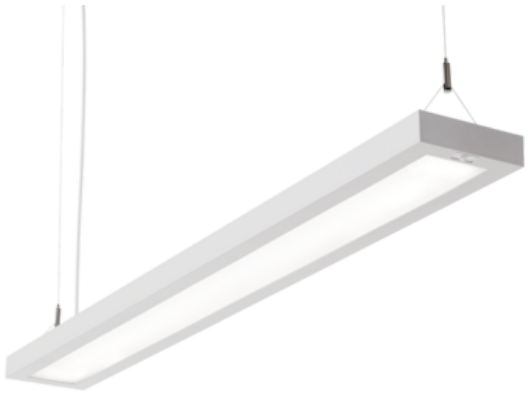

Artikkelnr	C70229722
GTIN	7332402297225
El-nummer	3330215
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Monteringstilbehør	PRE-P
Montering	Nedhengt

Generell	
Produktform	Rektangulær
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

LMS-system	
Brukerstyring	CSD
Type brukergrensesnitt	Snorbryter
User Control Short Text	CSD = Snordim
Brukerkontroll-beskrivelse	CSD

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.23
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	46
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	19
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	19
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	31

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	18
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5663
Lumen/Watt (lm/W)	126
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	40
Lysdistribusjon ned %	60
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	DIM - Integrert dimbar funksjonalitet
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Sensor	
Sensortype	PIR
Dekningvinkel på tvers (°)	62
Dekningvinkel på langs (°)	50
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	Auto ON_OFF
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	3
Sensor - maks holdetid	15min
Sensor - min holdetid	5min
Maks antall tilkoblede enheter	3

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - dekor	Polykarbonat


Dimensjoner	
Lengde (mm)	1280
Bredde (mm)	154
Høyde (mm)	40
Nettovekt (kg)	4.1952


Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	0.75
Kabelende/plugtype	Schuko
Kabellengde (m)	2
Kabelmaterial	PVC
Antall ledere	3
Max kabel-diameter-variasjon (mm)	7


Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	41.68
Totalt resirkulerbart materiale i %	58.64
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	12.16
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.56
Volum (m³)	0.0135

Illustrasjoner

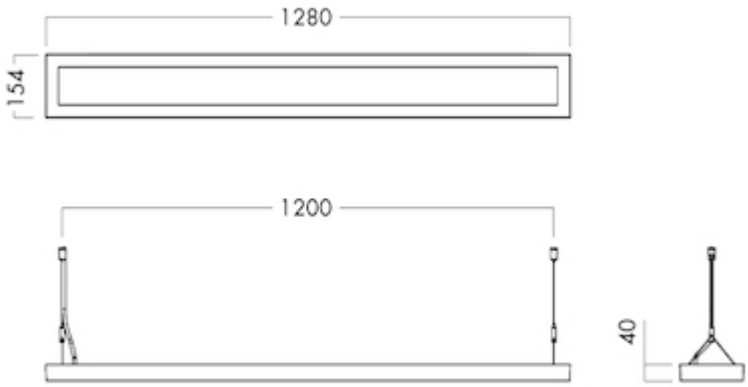

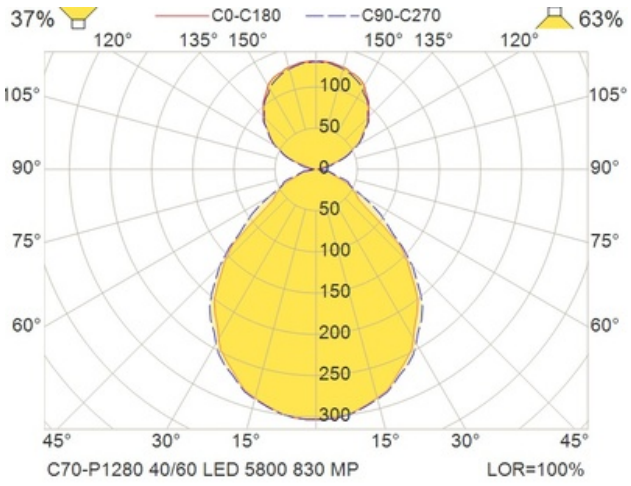



p = Presence detection (m)	m = Movement detection (m)	h = Mounting height (m)
1.9	3.6	2
2.3	4.5	2.5
2.8	5.4	3
3.7	7.2	4

