
Glamox

C70-P1280 40/60 LED 6800 WZ 840 PRE CP2 MPW-SEN MP

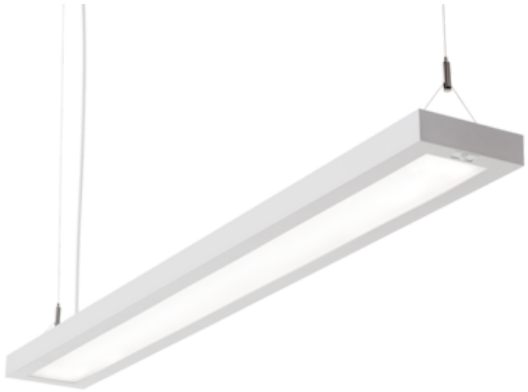

C70-P har en slank kropp med en glatt overflate.

Denne armaturen inneholder bluetooth interface, som gjør det mulig at styre lyset ved hjelp av en app.

Glamox MPW-sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor for Vår Wireless ZigBee system. Designet til å integrere flere grupper i et nettverk kun ved å benytte din telefon som et BLE integrasjonsverktøy. For større integrasjoner, kan det legges til en gateway.

Artikkelnr	C70538219
GTIN	4741145382199
El-nummer	3330325
Lagerkategori	C

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Nedhengt

Generell	
Produktform	Rektangulær

LMS-system	
Brukerstyring	App
Type brukergrensesnitt	Skjerm
User Control Short Text	App basert styring
LMS trådløssystem	ZigBee
Kommunikasjonsprotokoll	Trådløs

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	55

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6781
Lumen/Watt (lm/W)	126
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	40
Lysdistribusjon ned %	60
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	WZ - Wireless Zigbee

Sensor	
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS
Lyssensor maks lux	999
Lyssensor min lux	0
Dekningvinkel på tvers (°)	62
Dekningvinkel på langs (°)	84
Sensor dekningsvinkel på tvers	45
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	PROG
Sensor deteksnjons-avstand	62
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	3
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	5 sec


Dimensjoner	
Lengde (mm)	1280
Bredde (mm)	154
Høyde (mm)	40
Nettovekt (kg)	4.3424


Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	0.75
Kabelende/plugtype	Schuko
Kabellengde (m)	2
Kabelmaterial	PVC
Antall ledere	3
Max kabel-diameter-variasjon (mm)	7


Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.72
Volum (m³)	0.0124

Illustrasjoner

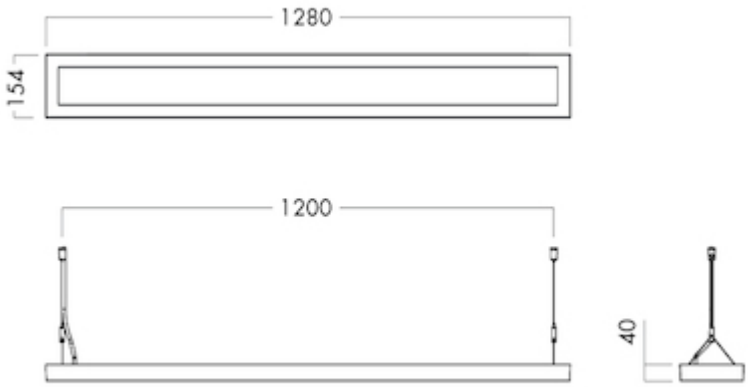

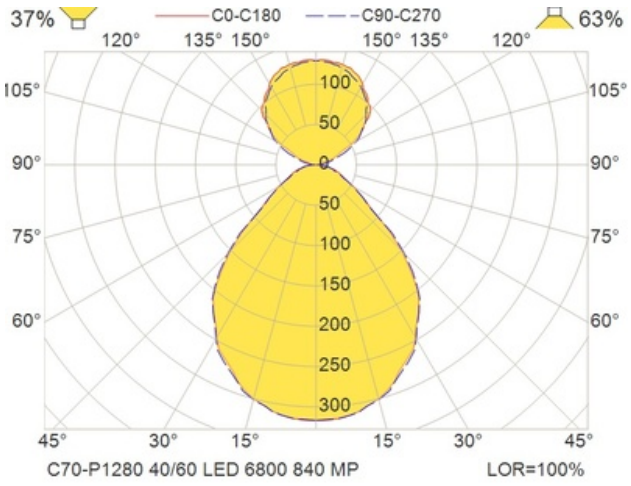



p = Presence detection (m)	m = Movement detection (m)	h = Mounting height (m)
1.9	3.7	2
2.3	4.7	2.5
2.8	5.6	3
3.7	7.4	4

