




C77-R600×600 WH 4000 DALI 840 LI SM

Artikkelnr	C77099098
GTIN	7054130990987
El-nummer	3330383
Lagerkategori	E

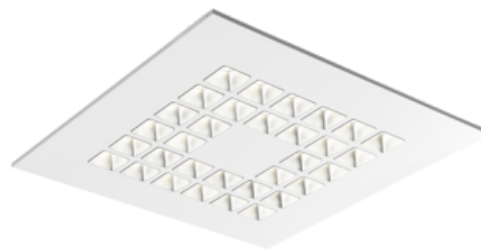

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Firkantet
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	27.35
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35
Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	true
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4099
Lumen/Watt (lm/W)	150
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Dimensjoner	
Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	32
Nettovekt (kg)	4.2872
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Plugtype	Linect 5

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	4.66
Pakkehøyde (mm)	40
Pakkelengde (mm)	638
Pakkebredde (mm)	608
Volum (m³)	0.0155

Illustrasjoner

