



C77-S200×1200 WH 4000 HF 830 SM

Artikkelnr	C77099254
GTIN	7054130992547
EI-nummer	3330386
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Utenpåliggende tak
-----------	--------------------

Generell

Produktform	Rektangulær
-------------	-------------

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	28.42
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

Optikk

Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater

Sertifisering	ENEC
---------------	------

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	20

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3934
Lumen/Watt (lm/W)	138
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96

Armaturhus

Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner

Lengde (mm)	1179
Bredde (mm)	191
Høyde (mm)	54
Nettvekt (kg)	4.6552

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
------------------	-----------------------------------


Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	LED modul; Intern driver
Emballasjematerialer	Papp; Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	5.06
-----------------	------

Illustrasjoner

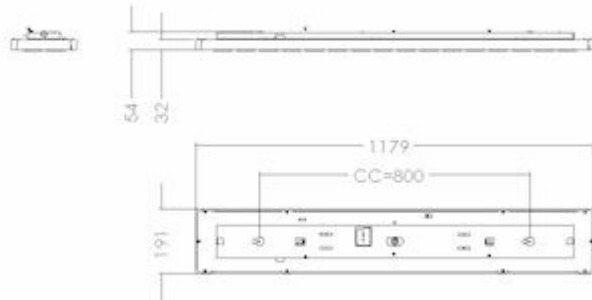

C77-S200×1200

