



C77-S150×1500 WH 4000 HF 840 SM

Artikkelnr	C77099260
GTIN	7054130992608
El-nummer	3330387
Lagerkategori	A




Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Rektangulær
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	28.6
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	9
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	27
Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	18
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	08
IP klasse	20
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3980
Lumen/Watt (lm/W)	139
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energi klasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96
Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1451
Bredde (mm)	151
Høyde (mm)	54
Nettvekt (kg)	4.9864
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	5.42
Pakkehøyde (mm)	59
Pakkelengde (mm)	1465
Pakkebredde (mm)	165
Volum (m ³)	0.0143

Illustrasjoner

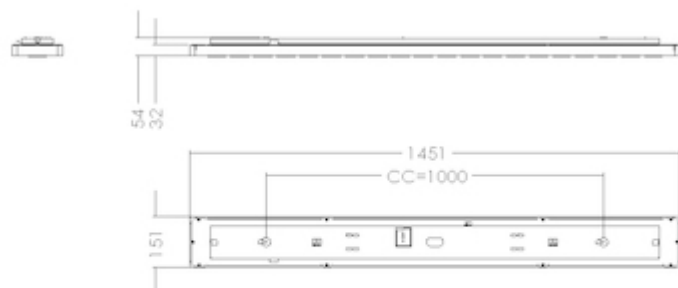

C77-S150×1500

