Glamox

C77-S150×1200 WH 3000 DALI 840 SM



Artikkelnr	C77099266
GTIN	7054130992660
EI-nummer	3330390
Lagerkategori	B

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Rektangulær

LMS-system	
Antall DALI adresser	1

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.35
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	176
Main Feed DC (V) Max	280
Totalt effektforbruk (W)	23.43
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	18
Reflektorfarge	Silver Matt
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	08
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3225
Lumen/Watt (lm/W)	138
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	Ja
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	100000

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1179
Bredde (mm)	151
Høyde (mm)	54
Nettovekt (kg)	4.1032


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.46
Volum (m³)	0.0113

Illustrasjoner

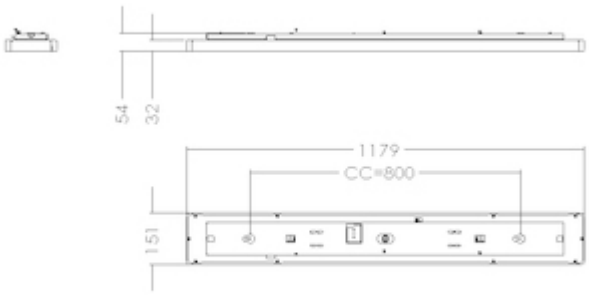

C77-S150×1200

