Glamox

C77-P125×1200 WH 30/70 4000 HF 830 PRE C2.5 SM



Artikkelnr	C77099558
GTIN	7054130995586
El-nummer	3330498
Lagerkategori	B

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Nedhengt

Generell	
Produktform	Rektangulær

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	33.38
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	14
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	40

Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	02
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4208
Lumen/Watt (lm/W)	126
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	30
Lysdistribusjon ned %	70
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1179
Bredde (mm)	125
Høyde (mm)	32
Nettovekt (kg)	2.7048


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	0.75
Kabelende/plugtype	Open End
Kabellengde (m)	2.5
Kabelmaterial	PVC
Antall ledere	3
Max kabel-diameter-variasjon (mm)	7

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.94
Volum (m³)	0.0096

Illustrasjoner

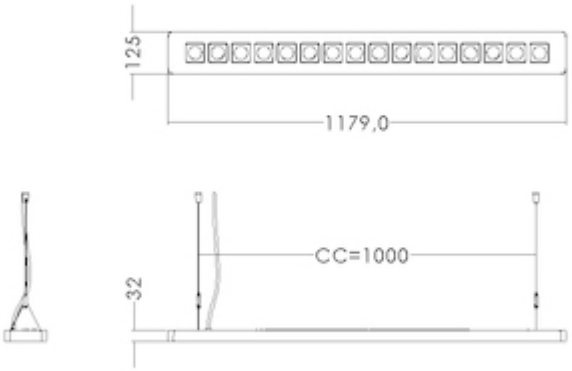

C77-P125×1200

