



# C77-P125×1200 WH 30/70 4000 HF 830 PRE C2.5 SM

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | C77099558     |
| GTIN          | 7054130995586 |
| El-nummer     | 3330498       |
| Lagerkategori | B             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Montering                                     | Nedhengt                 |
| Generell                                      |                          |
| Produktform                                   | Rektangulær              |
| Elektriske data                               |                          |
| Spennning fra (V)                             | 220                      |
| Spennning til (V)                             | 240                      |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                       |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                       |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 33.38                    |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 14                       |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 24                       |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 24                       |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 40                       |
| Optikk                                        |                          |
| Optikk                                        | SM - Sølv matt reflektor |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)              | 16                       |
| Optikk hovedkategori                          | Reflektoroptikk          |
| Sertifikater                                  |                          |
| Sertifisering                                 | ENEC                     |
| Teknisk data                                  |                          |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)             | -25                      |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 40                       |
| IK klasse                                     | 02                       |
| IP klasse                                     | 20                       |

| Lystekniske data             |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lyskilde                     | LED             |
| Lumen ut (lm)                | 4208            |
| Lumen/Watt (lm/W)            | 126             |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000            |
| CRI                          | >80             |
| Lysdistribusjon opp %        | 30              |
| Lysdistribusjon ned %        | 70              |
| MacAdam trinn                | 3               |
| Energiklasse lyskilde        | D               |
| Driver / Ballast             |                 |
| Type LED driver              | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere               | 1               |

| Levetid                                            |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)           | 100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)          | 100 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000  |
| Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer) | 50000   |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25           | 0.96    |

| Armaturhus         |               |
|--------------------|---------------|
| Materiale          | Stål          |
| Farge              | WH - Hvit     |
| Fargenavn          | Traffic white |
| RAL kode - overdel | RAL 9016      |

| Dimensjoner   |        |
|---------------|--------|
| Lengde (mm)   | 1179   |
| Bredde (mm)   | 125    |
| Høyde (mm)    | 32     |
| Nettvekt (kg) | 2.7048 |

| Tilkobling       |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tilkoplingspunkt | 3×2×2.5mm2 Fjærklemme |

**Kabel**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Kabeltverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 0.75     |
| Kabelende/plugtype                 | Open End |
| Kabellengde (m)                    | 2.5      |
| Kabelmaterial                      | PVC      |
| Antall ledere                      | 3        |
| Max kabel-diameter-variasjon (mm)  | 7        |


**Sustainability**

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Deler som kan repareres /<br>byttes | LED modul;Intern<br>driver;Optikk;Sensor |
| Emballasjematerialer                | Resirkulert papp                         |

**Logistikkdata**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Bruttovekt (kg)         | 2.94   |
| Pakkehøyde (mm)         | 53     |
| Pakkelengde (mm)        | 1374   |
| Pakkebredde (mm)        | 132    |
| Volum (m <sup>3</sup> ) | 0.0096 |

## Illustrasjoner

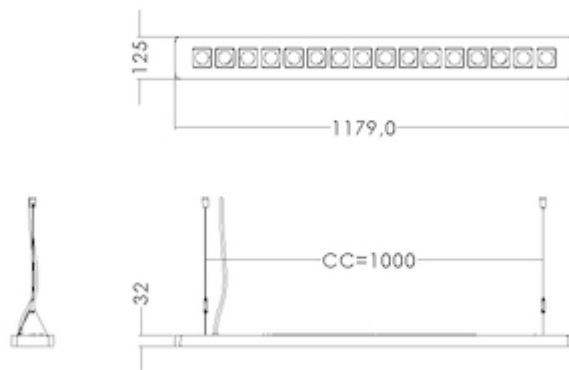

### C77-P125x1200

