Glamox

C77-P125×1200 WH 40/60 7000 DIM 830 SPR-SEN CSD PRE CP2.5 SM

CSD=Snorbryter med dimming. Denne armaturen har snordim, hvor lyset kan dimmes opp og ned med et langt trekk eller tende/slukke med et kort trekk.

Glamox SPR sensor er en PIR-sensor med relèbasert AV/PÅ-bryter for en enkel gruppe av armaturer. Middels deteksjonsområde.. Max belastning = 4 armaturer (3 slaver). Maks 2 mastere i ett system. Armaturer med kabel og plugg (CP2) og Linect (LI) er koblet som «stand alone» og kan ikke tilkoples slaver. Armaturer med LI/O kan tilkobles slaver.



Artikkelnr	C77099730
GTIN	7054130997306
EI-nummer	3330374
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Nedhengt

Generell	
Produktform	Rektangulær

LMS-system	
Brukerstyring	CSD
Type brukergrensesnitt	Snorbryter
User Control Short Text	CSD = Snordim

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	56.21
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Reflektorfarge	Silver Matt
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	02
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6577
Lumen/Watt (lm/W)	117
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	40
Lysdistribusjon ned %	60
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1

Driver / Ballast	
Type LED driver	DIM - Integrert dimbar funksjonalitet
DALI-2 part 251, 252, 253	Ja
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000

Sensor	
Sensortype	PIR
Dekningvinkel på tvers (°)	62
Dekningvinkel på langs (°)	50
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	3
Sensor - maks holdetid	15min
Sensor - min holdetid	5min
Maks antall tilkoblede enheter	3

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1179
Bredde (mm)	125
Høyde (mm)	32
Nettovekt (kg)	2.8704


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	0.75
Kabelende/plugtype	Schuko
Kabellengde (m)	2.5
Kabelmaterial	PVC
Antall ledere	3
Max kabel-diameter-variasjon (mm)	7

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.12
Volum (m³)	0.0096

Illustrasjoner

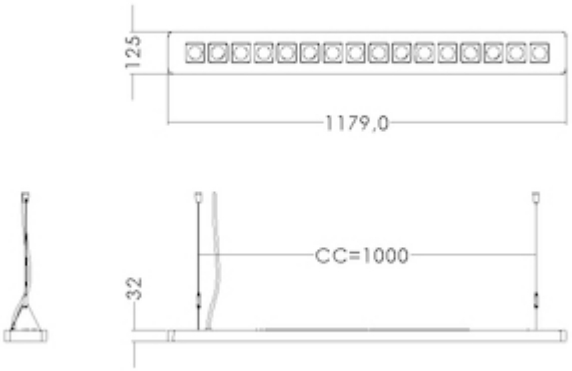

C77-P125×1200

