



C77-P125×1200 WH 40/60 7000 WZ 830 MPW-SEN PRE C2.5 SM

Denne armaturen inneholder bluetooth interface, som gjør det mulig at styre lyset ved hjelp av en app.

Glamox MPW-sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor for Vår Wireless ZigBee system. Designet til å integrere flere grupper i et nettverk kun ved å benytte din telefon som et BLE integrasjonsverktøy. For større integrasjoner, kan det legges til en gateway.

Artikkelnr	C77099734
GTIN	7054130997344
EI-nummer	3203044
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Nedhengt
Generell	
Produktform	Rektangulær
LMS-system	
Brukerstyring	App
Type brukergrensesnitt	Skjerm
User Control Short Text	App basert styring
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	57.21
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35
Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Reflektorfarge	Silver Matt
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	true
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	02
IP klasse	20
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6577
Lumen/Watt (lm/W)	117
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	40
Lysdistribusjon ned %	60
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Driver / Ballast	
Type LED driver	WZ - Wireless Zigbee
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1

Levetid		
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000	
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000	
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000	
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96	

Sensor		
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)	
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS	
Lyssensor maks lux	999	
Lyssensor min lux	0	
Dekningvinkel på tvers (°)	62	
Dekningvinkel på langs (°)	84	
Sensor dekningsvinkel på tvers	45	
Sensor deteksjons-avstand	62	
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	3	
Sensor - maks holdetid	Programmable	
Sensor - min holdetid	5 sec	

Armaturhus		
Materiale	Stål	
Farge	WH - Hvit	
Fargenavn	Traffic white	
RAL kode - overdel	RAL 9016	

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1179
Bredde (mm)	125
Høyde (mm)	32
Nettvekt (kg)	2.7048


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	0.75
Kabelende/plugtype	Open End
Kabellengde (m)	2.5
Kabelmaterial	PVC
Antall ledere	3
Max kabel-diameter-variasjon (mm)	7



Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.94
Pakkehøyde (mm)	53
Pakkelengde (mm)	1374
Pakkebredde (mm)	132
Volum (m³)	0.0096

Illustrasjoner

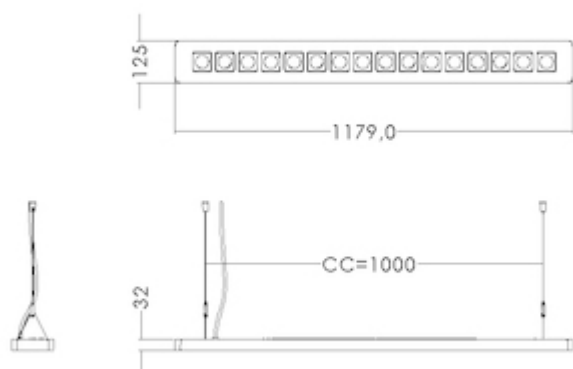

C77-P125x1200

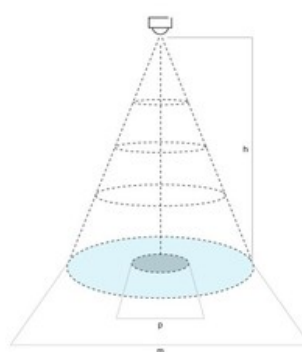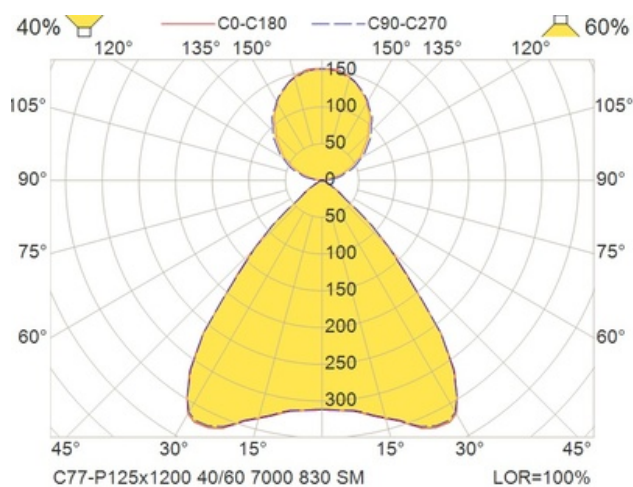

p = Presence detection (m)	m = Movement detection (m)	h = Mounting height (m)
1.9	3.7	2
2.3	4.7	2.5
2.8	5.6	3
3.7	7.4	4

 Glamox

