Glamox

C77-P125×1200 WH 40/60 7000 WZ 830 MPW-SEN PRE C2.5 SM



Denne armaturen inneholder bluetooth interface, som gjør det mulig at styre lyset ved hjelp av en app.

Glamox MPW-sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor for Vår Wireless ZigBee system. Designet til å integrere flere grupper i et nettverk kun ved å benytte din telefon som et BLE integrasjonsverktøy. For større integrasjoner, kan det legges til en gateway.

Artikkelnr	C77099734
GTIN	7054130997344
EI-nummer	3203044
Lagerkategori	B

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Nedhengt

Generell	
Produktform	Rektangulær

LMS-system	
Brukerstyring	App
Type brukergrensesnitt	Skjerm
User Control Short Text	App basert styring

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	57.21
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Reflektorfarge	Silver Matt
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6577
Lumen/Watt (lm/W)	117
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	40
Lysdistribusjon ned %	60
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1

Driver / Ballast	
Type LED driver	WZ - Wireless Zigbee
DALI-2 part 251, 252, 253	Ja
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000

Sensor	
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS
Lyssensor maks lux	999
Lyssensor min lux	0
Dekningvinkel på tvers (°)	62
Dekningvinkel på langs (°)	84
Sensor dekningsvinkel på tvers	45
Sensor deteksnjons-avstand	62
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	3
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	5 sec

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1179
Bredde (mm)	125
Høyde (mm)	32
Nettovekt (kg)	2.7048


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	0.75
Kabelende/plugtype	Open End
Kabellengde (m)	2.5
Kabelmaterial	PVC
Antall ledere	3
Max kabel-diameter-variasjon (mm)	7


Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp


Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.94
Volum (m³)	0.0096

Illustrasjoner

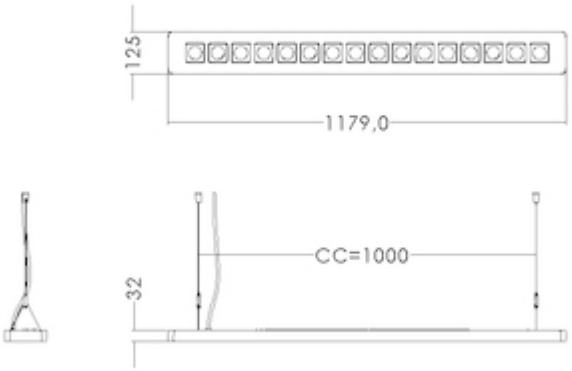

C77-P125×1200

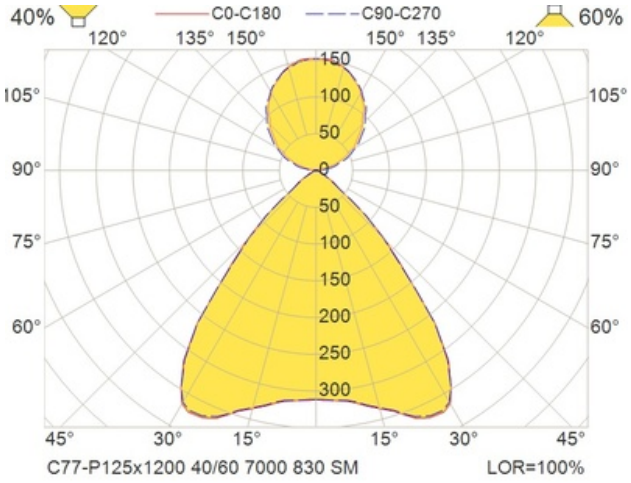



p = Presence detection (m)	m = Movement detection (m)	h = Mounting height (m)
1.9	3.7	2
2.3	4.7	2.5
2.8	5.6	3
3.7	7.4	4

