Glamox

C77-S200×1200 WH 4000 WZ 840 MPW-SEN SM

Denne armaturen inneholder bluetooth interface, som gjør det mulig at styre lyset ved hjelp av en app.

Glamox MPW-sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor for Vår Wireless ZigBee system. Designet til å integrere flere grupper i et nettverk kun ved å benytte din telefon som et BLE integrasjonsverktøy. For større integrasjoner, kan det legges til en gateway.



Artikkelnr	C77099843
GTIN	7054130998433
EI-nummer	3203043
Lagerkategori	C

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Rektangulær

LMS-system	
Brukerstyring	App
Type brukergrensesnitt	Skjerm
User Control Short Text	App basert styring

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	28.42
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4085
Lumen/Watt (lm/W)	144
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1

Driver / Ballast	
Type LED driver	WZ - Wireless Zigbee
DALI-2 part 251, 252, 253	Ja
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Sensor	
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS
Lyssensor maks lux	999
Lyssensor min lux	0
Dekningvinkel på tvers (°)	62
Dekningvinkel på langs (°)	84
Sensor dekningsvinkel på tvers	45
Sensor deteksnjons-avstand	62
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	3
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	5 sec

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1179
Bredde (mm)	191
Høyde (mm)	54
Nettovekt (kg)	4.8576


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	5.28
Volum (m^3)	0.0144

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

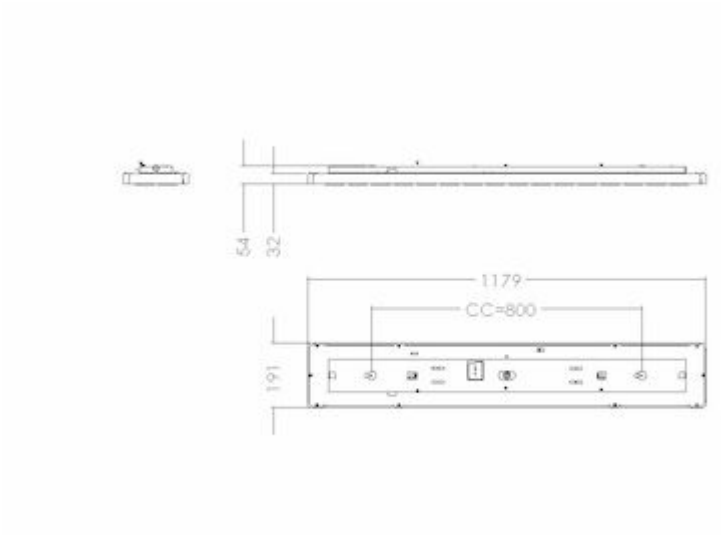

C77-S200×1200

