Glamox

C77-P125×1200 WH 40/60 7000 WR-G4 840 CPW2-SEN PRE C2.5 SM

Glamox CPW2-sensor er en kombinert PIR og lys-sensor til vårt Wireless Radio System. Sensoren kommuniserer med andre enheter i et trådløst nettverk. Vårt avanserte Wireless Radio system er enkelt skalerbart, enkelt å installere og enkelt å idriftsette.



Artikkelnr	C77102386
GTIN	7054131023868
El-nummer	3330440
Lagerkategori	B

CE IP 20 Ta -25 Ta 35

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Nedhengt

Generell	
Produktform	Rektangulær

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	56.21
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Reflektorfarge	Silver Matt
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	02
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6851
Lumen/Watt (lm/W)	122
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	40
Lysdistribusjon ned %	60
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	WR: Wireless Radio G4
DALI-2 part 251, 252, 253	Ja
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Sensor	
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Dekningvinkel på tvers (°)	64
Dekningvinkel på langs (°)	55
Fabrikkinstilte hold-tid (minutter)	10
Fabrikkinstilte på-nivå	100
Fabrikkinstilte Standby-tid (minutter)	10
Fabrikkinstilte Standby-nivå	10
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	4
Sensor - maks holdetid	2h
Sensor - min holdetid	30sec
Strømforbruk sensor standby (Sensor) (W)	0.5

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016


Dimensjoner	
Lengde (mm)	1179
Bredde (mm)	125
Høyde (mm)	32
Nettovekt (kg)	2.7784

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme


Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp


Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.02
Volum (m^3)	0.0096

Illustrasjoner

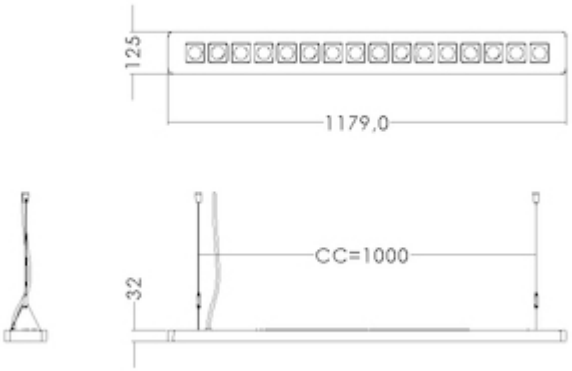

C77-P125×1200

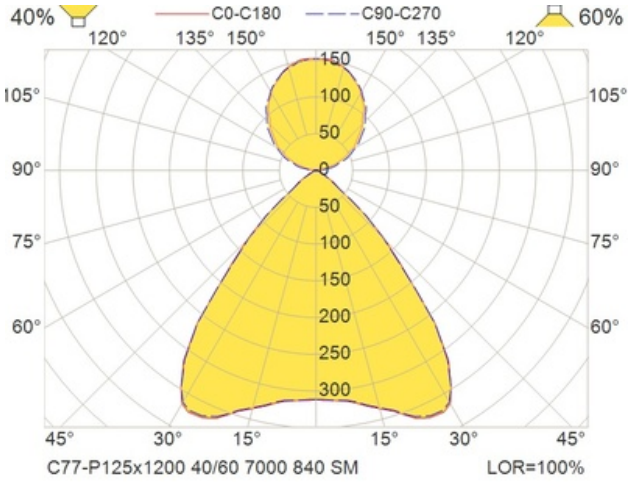

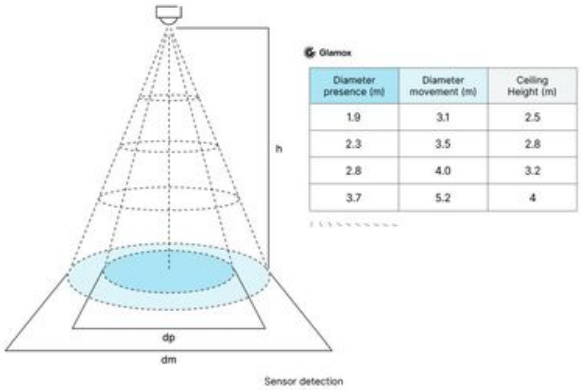

Sensor detection