




# C77-R600×600 WH 4000 HF 840 LI 4xSM

Artikkelnr	C77103057
GTIN	7054131030576
EI-nummer	3330444
Lagerkategori	A

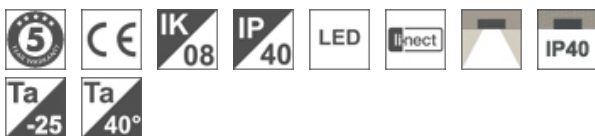

## Tekniske spesifikasjoner

### Montering

Montering	Innfelt tak
-----------	-------------

### Generell

Produktform	Rektangulær
-------------	-------------

### Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	27
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	20
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	34
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	33
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	56

### Optikk

Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

### Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra



### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4078
Lumen/Watt (lm/W)	151
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4

### Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96

### Armaturhus

Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

### Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	32
Nettvekt (kg)	3.1464

### Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme
Plugtyp	Linect 3

**Sustainability**

Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

**Logistikkdata**

Bruttovekt (kg)	3.42
-----------------	------

## Illustrasjoner

