
Glamox

C77-R600×600 WH 4000 HF 840 LI 4xSM

Artikkelnr	C77103057
GTIN	7054131030576
EI-nummer	3330444
Lagerkategori	A

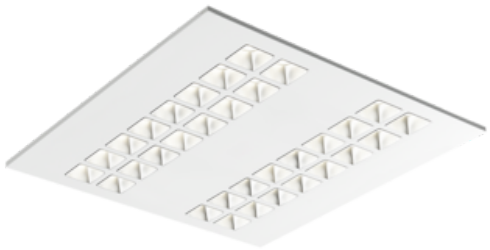

Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Innfelt tak

Generell

Produktform	Rektangulær

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	27
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	20
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	34
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	33
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	56

Optikk

Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4078
Lumen/Watt (lm/W)	151
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000

Armaturhus

Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	32
Nettovekt (kg)	3.1464

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect 3

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.42
Volum (m³)	0.0155

Illustrasjoner

