
Glamox

C77-R600×600 WH 4000 DALI 830 LI 4xSM

Artikkelnr	C77103140
GTIN	7054131031405
EI-nummer	3330446
Lagerkategori	A

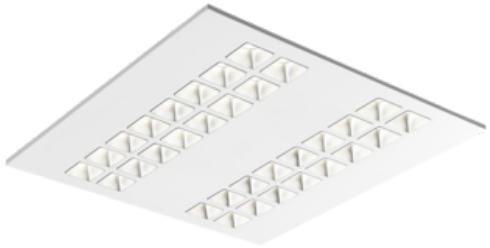

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Rektangulær
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

LMS-system	
Antall DALI adresser	1

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.35
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	27
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	36

Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Reflektorfarge	Silver Matt
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3914
Lumen/Watt (lm/W)	145
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	Ja
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Medianlevetid LED (EN 62722) L90 MaxTa (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	100000

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Dimensjoner	
Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	32
Nettovekt (kg)	4.14

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect 5

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	69.86
Totalt resirkulerbart materiale i %	63.2
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	31.73
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.5
Volum (m³)	0.0155

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

